

LOGSET Kirtimo galvutė



TH55

Retinimo darbams ir nedidelių medžių plyniams kirtimams

TH55 yra lengva, kompaktiška ir labai produktyvi kirtimo galvutė, specialiai skirta plynam vidutinio dydžio medžių kirtimui ir retinimui.

Lengvo svorio TH55 yra puikus pasirinkimas vidutinio dydžio medkirtėms su toli siekiančiais manipulatoriais. Trijų tiekimo ritinėlių sinchroniško traukimo sistema užtikrina galingą ir tikslų traukimą bet kokiomis sąlygomis.

Šio modelio kirtimo galvutė puikiai doroja palinkusius kamienus, nes ilgi jos peiliai turi lygiagrečią traukę, galvutę galima pakreipti dideliu kampu ir jos rėmas yra trumpas.


Medienos skersmuo matuojamas dviem jutikliais nuo priekinių peilių, tokiu būdu garantuojamas patikimas skersmens matavimas. Visiškai hidraulikos valdomas ilgio matavimo ratukas, kurio spaudimą galima reguliuoti, ir galimybė pasirinkti iš įvairių tipų matavimo ratukų visomis sąlygomis užtikrina tikslų ilgio matavimą.

Galvutėje galima sumontuoti papildomai pasirenkamus peilius, traukimo ritinėlius ir įdiegti programinę įrangą efektyviam medienos rietuvių apdorojimui.

TIESIOG GERIAU

LOGSET

LOGSET Kirtimo galvutė TH55

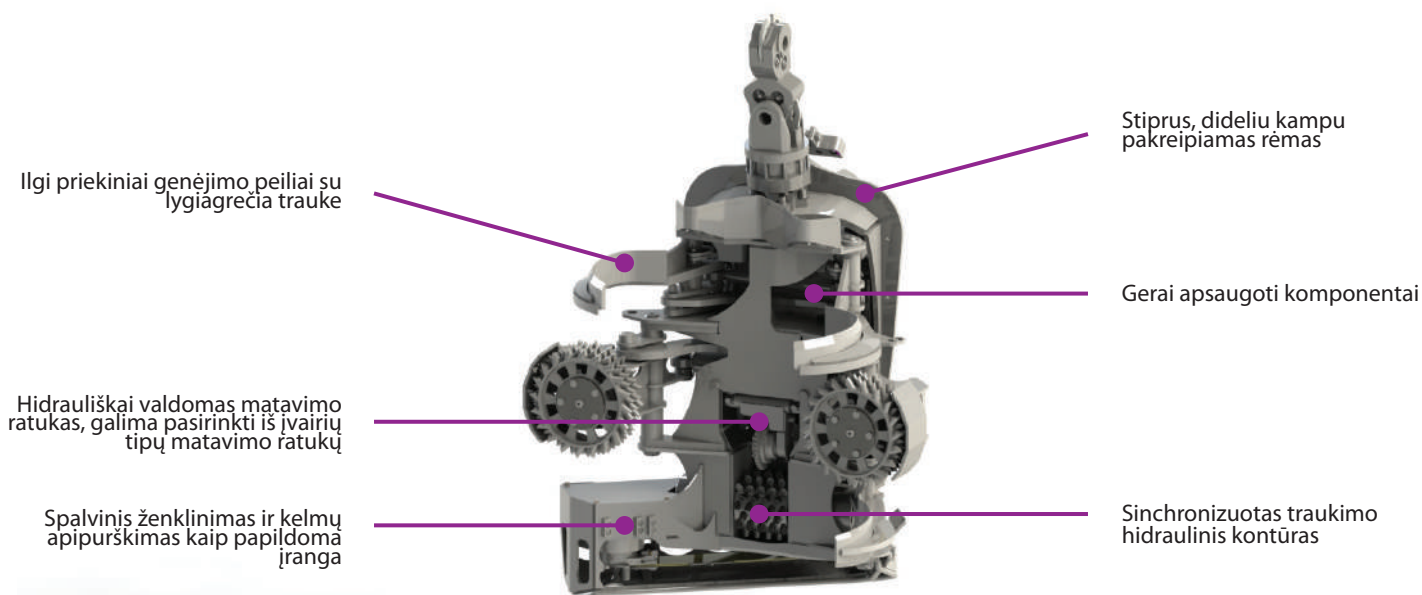

Techniniai duomenys

MATMENYS

Atidarytos galvutės plotis	mm	1420
Uždarytos galvutės plotis	mm	1200
Aukštis iki viršutinio genėjimo peilio	mm	1300
Aukštis su sukimo įrenginiu ir šarnyru	mm	1820
Svoris su sukimo įrenginiu ir šarnyru	kg	1000

KIRTIMAS/PJOVIMAS

Didž. kirtimo/pjovimo skersmuo	mm	650
Pjūklo pjovimo juosta	mm	750
Pjūklo mazgas	SuperCut 100	
Pjūklo variklis	Parker F11-19, Bucher 20/25	
Pjūklo grandinės įtempimas	hidraulinis	
Grandinės alyvos talpos tūris	litrai	8

HIDRAULINĖ SISTEMA

Didž. slėgis	280	
Srautas reikalingas opt. produktyvumui l/min	240	

Sklendžių blokas: specialus hidraulinis skirstytuvas

KAMIENO TRAUKIMAS

Hidrauliniai varikliai, traukimo svirtys	cm ³	400/500
Hidrauliniai varikliai, traukimas	cm ³	250/315
Hidrauliniai variklių skaičius	vnt.	4
Pastūmos greitis (240 l/min)	m/s	6,0/4,7
Didž. traukimo ritinėlių atsidarymas	mm	630

ŠAKŲ GENĖJIMAS

Didž. viršutinių peilių atsidarymas	mm	680
Genėjimo skersmuo nuo vieno galo iki kito	mm	450
Statinių peilių skaičius	vnt.	1
Paslankių peilių skaičius	vnt.	3

PASUKIMO ĮRENGINYS

Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16

MATAVIMO PRIETAISAS


Logset TOC-MD 2

REKOMENDUOJAMAS BAZINĖS MAŠINOS DYDIS

Ratinė bazinė mašina, nuo	14-18 t.
Vikšrinė bazinė mašina, nuo	16-20 t.

PAPILDOMA ĮRANGA

Dėl išsamesnės informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į jus aptarnaujantį prekybos atstovą.

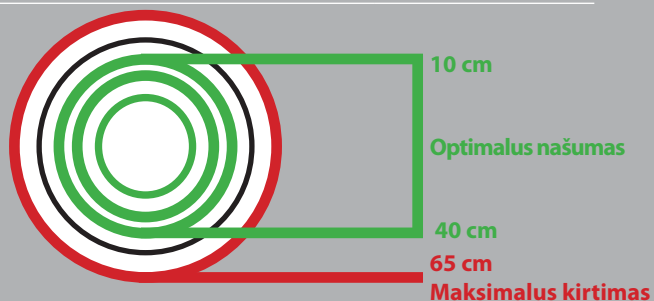

Kirtimo galvutė gama 03/18 – LT. Pasilikame teisę daryti keitimus be išankstinio įspėjimo. Visi techniniai duomenys yra tik gairės. Pateiktose iliustracijose ir schemose ne visuomet rodomos standartinės versijų galvutės. Autorių teisės ginamos „Logset Oy“.



Prekybos atstovas:
UAB „Biržų žemtiekimas“
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383
9-ojo forto g. 47, LT-48100 Kaunas
Tel. +370 612 62 005

Logset Oy
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
SUOMIJA
Tel. +358 10 286 3200

LOGSET

TIESIOG GERIAU

www.logset.com