4

5

geltona galia

www.dieci.com

www.zemtiekimas.lt

UAB Biržų žemtiekimas, Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Telefonas: +370 450 31383, +370 686 30477 El. paštas: info@zemtiekimas.lt

Jūsų sėkmė-
mūsų sėkmė!

BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
nuo 1959 m.

AGRI FARMER

32.6 28.7 28.9 30.7 30.9

1 Kubota variklis T4i pakopos / IIIB etapas

2 Naujas variklio gaubtas geresnei oro cirkuliacijai

3 Prietaisų skydelis su nespalvotu TFT ekranu

4 Kreiptukas su integruotu pavarų perjungikliu

5 Kabinos vidaus vaizdas

VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
Keliamoji galia, (kg)	3200	2800	3000	2800	3000
Didžiausias kėlimo aukštis (m)	6,00	6,35	6,35	8,70	8,70
Didžiausias strėlės siekis horizontaliai (m)	3,30	3,65	3,65	5,70	5,70
Strėlės siekis didžiausiame aukštyje (m)	0,66	0,80	0,80	0,80	0,80
Šakių pakreipimo kampas	146°	146°	146°	146°	146°
Ištraukimo jėga (daN) (1daN = 0,01 kN)	5700	5700	5700	5700	5700
Vilkimo jėga (daN)	5500	5500	5500	5500	5500
Didžiausias užvažiavimo kampas	40%	40%	40%	40%	40%
Bendrasis svoris kai neužpildytas (kg)	5900	6100	6100	6250	6250
Maks. greitis (km/h) *	35	35	35	35	35

*= taikoma technikai su didžiausio leistino skersmens ratais

STRĖLĖ

	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
Laikas: (sekundėmis)					
Kėlimo	5,9	7,4	7,4	9,0	9,0
Nuleidimo	3,1	3,9	3,9	4,7	4,7
Išstūmimo	4,9	5,7	5,7	5,2	5,2
Įtraukimo	2,7	3,2	3,2	2,9	2,9
Pakreipimo pirmyn	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Pakreipimo atgal	1,6	2,1	2,1	1,7	1,7

Patentuota judesio išlyginimo sistema

VARIKLIS

Modelis:	Kubota
Didžiausia galia kW (AG):	74.5 (101)
Sūkiai per minutę (min^{-1}):	2600
Veikimo tipas:	4-taktis dyzelinis
Įpurškimas:	Elektroninis tiesioginis, Common Rail magistralė
Cilindrų skaičius ir išdėstymas:	4, vertikalūs vienoje eilėje
Darbo tūris (cm^3):	3769
Specifinės degalų sąnaudos @2600 min^{-1} (g/kWh):	231
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema	DPF dalelių filtras (Etapas 3B/T4i pakopa)

Turbokompresorius

Aušinimo skysčiu sistema

HIDRAULINĖ SISTEMA

	32.6	28.7 - 30.7 28.9 - 30.9
Pavaros siurblio maks. išvystomas srautas (l/min):	115	115
Maks. darbinis slėgis (bar):	245	230
Skirstytuvo valdymas kreiptuku:	4 į 1 elektriniai-proporcin.	

TILTAI SU DIFERENCIALAIS

Vairuojamosios ašys: 2, su planetiniais reduktoriais

Vairavimo tipai: 4 ratais / skersinis / dviem ratais

Priekinis tiltas: standžiai pritvirtintas

Galinis tiltas: svyruojantis

Darbiniai stabdžiai panardinti alyvoje priekin. tilte su stabdžių stiprintuvu

Pastoviai išlaikantis (neigiamo poveikio) stovėjimo stabdys.

Technikai, turinčiai „Traktoriaus" tipo patvirtinimą:

Darbiniai stabdžiai panardinti alyvoje, 4 ratams su dviejų kontūrų hidrauline sistema ir stabdžių stiprintuvu

UŽPILDYMO TALPOS (litrais)

Hidraulinė sistema (iš viso)	110
Dyzelino bakas	100

PAPILDOMA ĮRANGA IR PRIEDAI

Oro kondicionierius; skaitmeninis spidometras; vandens šildytuvai; sėdynė su pneumatiniais amortizatoriais; priekiniai žibintai strėlės gale; greitaveikis su-kabintuvas įtaisams; radijas; apsaugos nuo vagysčių sistema; langų apsaugos. (Dėl papildomų įrengimo galimybių kreipkitės į vietinį technikos tiekėją)

TRANSMISIJA

Hidrostatinė transmisija su keičiamo našumo siurbliu.

Hidrostatinis automatiškai keičiamo srauto hidrovariklis.

Elektrohidraulinis reverso mechanizmas.

Palengva spaudžiamas pedalas kontroliuojamam greitėjimui.

Servomechanizmo valdoma 2 greičių pavarų dėžė.

STANDARTINIAI ĮRENGINIAI

Nuo apvirtimo apsaugantis įtaisas su pavojingo judėjimo blokavimu.

Hidrauliniai lizdai įtaisams, montuojamiems ant strėlės galo.

Uždaro tipo kabina su garso izoliacija, patvirtintas atitikimas ROPS-FOPS, šildoma.

Automatinis priekinio tilto diferencialo blokavimas (praslydimo ribojimas 45%).

Automatiškai išsivalantis filtras su cikloniniais filtrais.

Elektriniai langų kėlikliai.

LCD ekranas.

VILKIMO GALIA (užsakoma atskirai)

Priekaba be stabdžių (t):	6
Priekaba su inerciniais stabdžiais (t):	6
Su mechaniniais stabdžiais (t):	6
Su hidrauliniais/pneumatiniais stabdžiais (t):	17

Su sumontuotais 20" ratais

PADANGOS

	32.6	28.7 28.9	30.7 30.9
Padangos	405/70x20"	405/70x20"	405/70x20"
(*) Alternatyva	405/70x24"	405/70x24"	405/70x24"

MATMENYS

	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
A/A*	400/440*	400/440*	400/440*	400/440*	400/440*
B	1195	1315	1315	1232	1232
C	2600	2800	2800	2800	2800
D	700	650	650	743	743
E/E*	3840/3890*	3990/4040*	3990/4040*	4087/4137*	4087/4137*
F	4495	4765	4765	4775	4775
G	940	940	940	940	940
H/H*	2240/2280*	2040/2080*	2220/2260*	2040/2080*	2220/2260*
I	1600	1600	1600	1600	1600
L	2000	2000	2000	2000	2000
M	4830	4900	4900	4900	4900
N	1530	1670	1670	1670	1670
O	3910	4000	4000	4000	4000

Matmenys nurodyti milimetrais

(*) = Krautuvo matmenys su pasirenkamais ratais

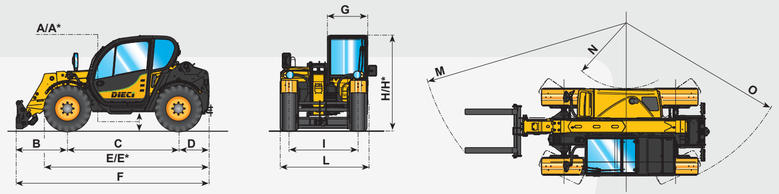

(*) = Krautuvo matmenys su pasirenkamais ratais