

Sumanus purkštuvos našėsniam darbui

MEGA



1200 / 1500 / 1800 / 2200



Sumanus purkštuvą našesniam darbui

MEGA

1200 / 1500 / 1800 / 2200

Geriausias sprendimas kasdieniams darbams

Didžiausias pakabinamas purkštuvų rinkoje.

Funkcionalus dizainas ir dar geresni darbiniai parametrai – šis purkštuvą nustato naujus standartus pakabinamų purkštuvų srityje. Purkštuvą įrengtas didelis praplovimo bakas. Šoniniai dangteliai apsaugo visus pagrindinius elementus, tokius kaip chemikalų bakelis „TurboFiller“, filtrai ir saugojimo vieta.

Važiuojant „AirRide“ sistema padeda stabilizuoti siją ir užtikrina didesnę komfortą vairuotojui. Spartesnis purškimas, didesnė skysčio

talpa – HARDI MEGA beveik niekuo neatsilieka nuo prikabinamų purkštuvų.

Visiškai nauja dizaino koncepcija.

Didelis praplovimo bakas sumontuotas tarp pagrindinio bako ir traktoriaus. Tai leido priartinti svorio centrą prie traktoriaus. Be to, dėl kompaktiškos vidurinės dalies MEGA yra arčiau traktoriaus nei kiti pakabinami purkštuvai.

Pastačius ant žemės, MEGA turi 8° polinkį atgal. Tai suteikia patogesnę prieigą pajungimui. Darbo metu purkštuvą yra verti-

kalioje padėtyje ir garantuoja geriausius sijos kėlimo mechanizmo darbinis parametrus.

Kairioji ir dešinioji pusės yra uždengtos, kad būtų lengviau jas išvalyti, o ant važtuvų ir skysčio komponentų neatsirastų purvo.

Dar viena dizaino ypatybė yra integruotasis skysčio kanalas tarp pagrindinio ir praplovimo bako. Visos žarnos ir kabeliai yra uždengti ir gerai pritvirtinti.



Chemikalų bakelis „TurboFiller“

Chemikalų bakelis „TurboFiller“ yra didelės talpos, į jį chemines medžiagas galima supilti greitai ir lengvai.

Unikalus „TurboDefector“ sukuria stiprią skysčio cirkuliaciją bakelyje, todėl visų rūšių chemikalai sumaišomi greitai ir saugiai.

Chemikalų indus ir patį pildytuvą „TurboFiller“ plauna besisukantis purkštukas.


Chemikalų bakelį užpildyti labai lengva, o darbas yra efektyvus dėl įmontuoto daugiafunkcio 3 vožtuvų valdymo įrenginio.



HC 8600 ir HC 9600

Integruotoji elektronika leidžia žengti į kitą valdymo lygį. Valdiklis HC 8600 ir HC 9600 – tai galingas daugiafunkcis įrankis, kad jūsų darbai būtų atlikti itin tiksliai. Tarp standartinių ISOBUS terminalų funkcijų yra „AutoSectionControl“, orientavimas ir duomenų registravimas.

Taip pat galite rinktis ISOBUS versijos purkštuvą MEGA. Tokie purkštuvai yra valdomi per ISOBUS terminalą.

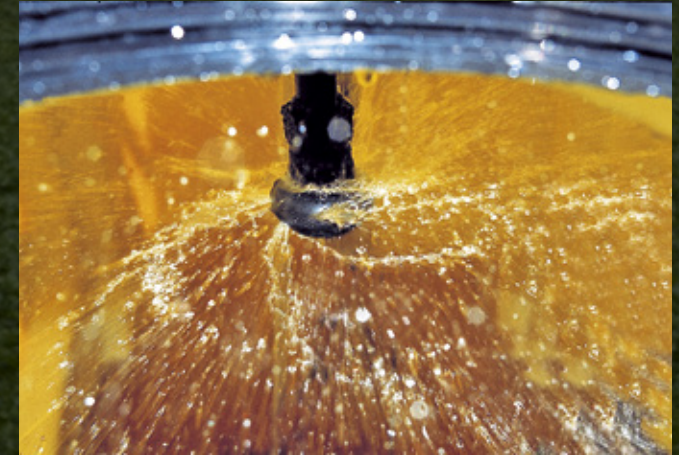

Praplovimo sistema „DilutionKit“

„DilutionKit“ leidžia praplauti siją ir baką arba vien tik siją nesikeliant nuo operatoriaus sėdynės. Visos grįžamosios linijos ir maišymo talpykla yra praplaunamos purškiant atskiestą skystį iš pagrindinio bako.

SPECIFIKACIJOS

- **Bako talpa:** 1200, 1500, 1800, 2200 l
- **Valdiklis:** HC 6500, HC 8600, HC 9600
- **„TurboFiller“:** Itin talpus, lengvai naudojamas
- **Standartinė ir pasirenkama įranga: D versija:** Paruošta praplovimo sistemai „DilutionKit“
- **Skysčių sistema:** Lengva naudoti, įvairios funkcijos
- **Rėmas:** Plieninis tvirtas rėmas
- **PRO sijos:** Kompaktiškos, vertikalios sulankstomos sijos, nuo 15 iki 28 m

- Geriausias sprendimas kasdieniams darbams
- Funkcionalus dizainas – svorio centras arti traktoriaus
- Didžiausias pakabinamas purkštuvų rinkoje
- „AirRide“ – geriausias sijos darbinis parametras užtikrinanti pneumatinė pakaba

Darbinė zona

MEGA projektavimo metu daug dėmesio buvo skiriama patogumui ir valdymo paprastumui. Geriausias pavyzdys – purkštuvo „WorkZone“ sritis. Čia rasite viską, ko reikia tinkamam purkštuvo veikimui. Pagrindinės funkcijos lengvai prieinamos – viskas paprasta ir logiškai išdėstyta.

Švaraus vandens bakelis plauti rankoms

15 l bakelis yra sumontuotas „WorkZone“ srityje, kad galėtumėte lengvai jį pasiekti.

Kopėčios bako dangčiui pasiekti

Kairėje pusėje sumontuotos ištraukiamos kopėčios, kad lengvai pasiektumėte bako dangtį.

Dangtis įrengtas kuo arčiau, kairėje pusėje, todėl itin lengva patikrinti baką. Bakas suprojektuotas taip, kad operatorius puikiai matytų visas jo sienelės.



Paprasta techninė priežiūra

Kad būtų lengviau pasiekti, dauguma elektroninių komponentų ir jungčių įrengti dėžutėje už pagrindinio bako. Visi komponentai yra tinkamai apsaugoti.

Lengvai pasiekiami filtrai

Filtrai išdėstyti dešinėje pusėje, už dangtelio, kad būtų lengva juos pasiekti stovint ant žemės.


Saugus matuoklių išdėstymas

Matuokliai siurbimo filtro būklei stebėti ir manometras sumontuoti ant praplovimo bakelio platformos.

Jie yra tinkamai apsaugoti ir gerai matomi iš traktoriaus kabinos.

Saugos užraktas

Saugos užraktas įrengtas dešinėje pusėje.

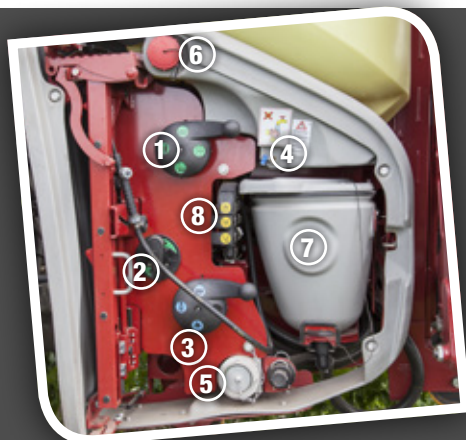

1. Slėgio vožtuvas „SmartValve“
2. Maišymo vožtuvas
3. Siurbimo vožtuvas „SmartValve“
4. Švaraus vandens bakelio vožtuvas
5. „PumpFiller“ jungtis
6. Praplovimo bakelio pildymo anga
7. Chemikalų bakelis „TurboFiller“
8. „TurboFiller“ valdymo blokas

9. Vožtuvo filtro valymas / išorės valymas
10. Lengvai valomas filtras „EasyClean“
11. Cikloninis filtras „CycloneFilter“
12. Saugos užraktas
13. Slėgio reguliavimo vožtuvas „DynamicFluid4“ (už dangčio)



Skysčio sistema

Chemikalų bakelis „TurboFiller“

HARDI chemikalų bakelis „TurboFiller“ sukonstruotas taip, kad juo būtų galima sumaišyti didelius miltelių arba skysčių kiekius. Pajėgumas pasiekiamas formuojant stiprų vakuumą ir priverstinai sukant skystį. Priverstinį sukimą atlieka bakelio apačioje įmontuotas „TurboDeflector“.

Bakelį užpildyti labai lengva, o šis darbas efektyvus dėl įmontuoto daugiafunkcio 3 vožtuvų valdymo įrenginio. Chemikalų indus ir patį pildytuvą „TurboFiller“ plauna besisukantis purkštukas.

Viena pagrindinių purkštuko dalių – HARDI diafragminis siurblys

MEGA skysčio sistemos srautus valdo tvirta tepimo HARDI diafragminis siurblys. Diafragmos atskiria skystį nuo svarbių siurblio dalių, pvz., guolių, alkūninio veleno, todėl siurblys visuomet patikimai veikia.

HARDI diafragminio siurblio savybės:


- ▶ Savisiurbis
- ▶ Gali veikti sausas ir nesugesti
- ▶ Paprasta priežiūra
- ▶ Tepamas karteris



Lengvai valomas filtras „EasyClean“

„EasyClean“ – tai didelio našumo siurbimo filtras. Filto būklę galima nuolat stebėti vakuumo indikatoriuje „SafeSpray“.


Taip užtikrinama, kad filtras būtų valomas tik tuomet, kai to tikrai reikia. Kai filtrą reikia valyti, pakanka pasukti dangtelį 90° kampu. Šiuo vieninteliu judesiu uždaromas filto apačioje esantis pagrindinio bako vožtuvas, o filtras atidaromas apžiūrai.

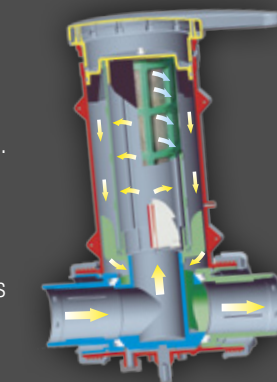

Cikloninis filtras „CycloneFilter“

Slėgio pusėje esantis „CycloneFilter“ yra unikalus savaime išsivalantis filtras, veikiantis stipraus sukamojo srauto metodu – šis metodas labai pagerina filto išsivalymą.

Be to, „CycloneFilter“ turi unikalią srauto pastiprinimo funkciją, leidžiančią papildomai praplauti filtrą, kai to reikia.

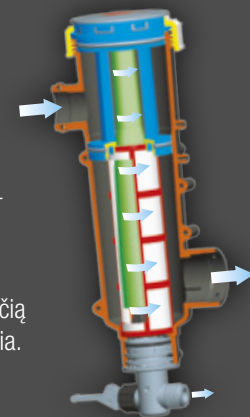

Dinaminė skysčio sistema, pagrįsta 4 jutiklių technologija

MEGA mašinos skysčio sistema pagaminta pagal naują koncepciją, siekiant užtikrinti trumpesnį reakcijos laiką, o taip pat ir tikslesnį purškimą lauke.

Dėl 4 jutiklių technologijos ir sandaraus dizaino sistema „DynamicFluid4“ leidžia sparčiai ir tiksliai atlikti reguliavimą, o įdiegta moderni programinė įranga padeda įveikti visus purškimo metu išylančius iššūkius.

Be to, esant bepakopei transmisijai, „DynamicFluid4“ yra pritaikyta skirtingoms vairavimo sąlygoms ir besikeičiančiam greičiui, kad pasėliai visuomet gautų reikiamą chemikalų kiekį.

Dinaminė skysčio sistema „DynamicFluid4“ iš karto apskaičiuoja, kokios bus padidėjusių variklio sūkių pasekmės ir korekciją atlieka akimirksniu. Tokį išmanų „DynamicFluid4“ skysčio sistemos veikimą užtikrina 4 įmontuoti jutikliai, matuojantys variklio sūkius, reguliavimo vožtuvų padėtį, srautą ir slėgį. Kartu su naująja specifine programine įranga ir naujuoju unikaliu keraminiu reguliavimo vožtuvu „DynamicFluid4“ sistema užtikrina tikslią purškimo normą, o pagal savo darbinės charakteristikas yra viena geriausių rinkoje.

Stabilumas ir saugumas

Kiekvienas iš sistemos „DynamicFluid4“ jutiklių turi atskirą paskirtį, bet jie taip pat gali pakeisti vienas kito funkcijas, todėl reguliavimas nenutrūksta, net jutikliui sugedus. Reguluoti galima ir rankiniu būdu.

Praplovimo bakelis

190 l (1200 l), 200 l (1500 / 1800 l) ir 250 l (2200 l) praplovimo bakelis sumontuotas taip, kad būtų galima saugiai ir veiksmingai atlikti praplovimą lauke.

Efektyvus maišymas „Venturi“ purkštukai padidina maišymo efektyvumą apie 4 kartus. Purkštukai išdėstyti taip, kad bake nebūtų nepasiekiamų vietų. Itin efektyvus maišymas tinka ir skysčiams, ir milteliams.

VPZ sijos



VPZ sijos

Projektuodami ir gamindami VPZ sijas pritaikėme turimas žinias ir patirtį, sukauptą per ilgus darbo metus šioje srityje. Mūsų sijos patenkina aukštus reikalavimus, keliamus purškimui.


20-28 m VPZ sijos turi integruotas apsaugas nuo judėjimo skersine kryptimi. Karkasinė konstrukcija užtikrina, kad sija būtų stipri ir tvirta – tai labai svarbu tiksliai ir vienodam purškiamų medžiagų paskirstymui. Purškutukai, purškiamo skysčio vamzdynai ir žarnos yra gerai apsaugotos sijų karkase.

PRO sija yra patvari, o sutvirtinti lankstai užtikrina sijos purškimo padėties pastovumą. Lanksti spyruoklinė sekcija apsaugo sijos galą nuo pažeidimų esant kliūčiai.



Tvirta ir tiesi sija

Tarp sijos elementų sumontuoti rakinamieji įtaisai užtikrina, kad sija būtų tiesi ir nejudėtų skersai. Tai garantuoja tolygų lauko apipurškimą.

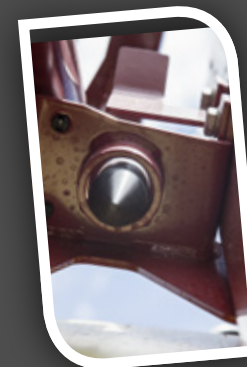

Tikslus sulankstymas

Dėl 27-28 m versijos išorinio sijos elemento viršutinio sulankstymo mechanizmo purkštovo ilgis yra toks pat kaip ir 20-28 m versijoje, o svorio centras visada yra arti traktoriaus.

Transportavimo metu sija gali šiek tiek judėti aukštyn ir žemyn. Hidraulinio slopintuvo įrengimas ant keltuvo leido dar labiau prailginti jos eksploatavimo laiką.



Aukštas sijos pakėlimas


Ilgas sijos keltuvas, greitai reaguojantis cilindras ir hidraulinis slopintuvas užtikrina darbinį aukštį nuo 50 iki 210 cm.

Virš sijos keltuvo yra žarnos nutiesimo kanalas, garantuojantis didesnį MEGA purkštuvu su VPZ sijomis patikimumą.

Sijos sekcijos

Vertikaliai sulankstoma PRO sija turi 3, 4 arba 5 segmentus kiekvienoje pusėje.

Paveikslėlyje pavaizduota, kiek purkštukų yra kiekvienoje sijos sekcijoje ir kurioje vietoje sulankstoma sija.

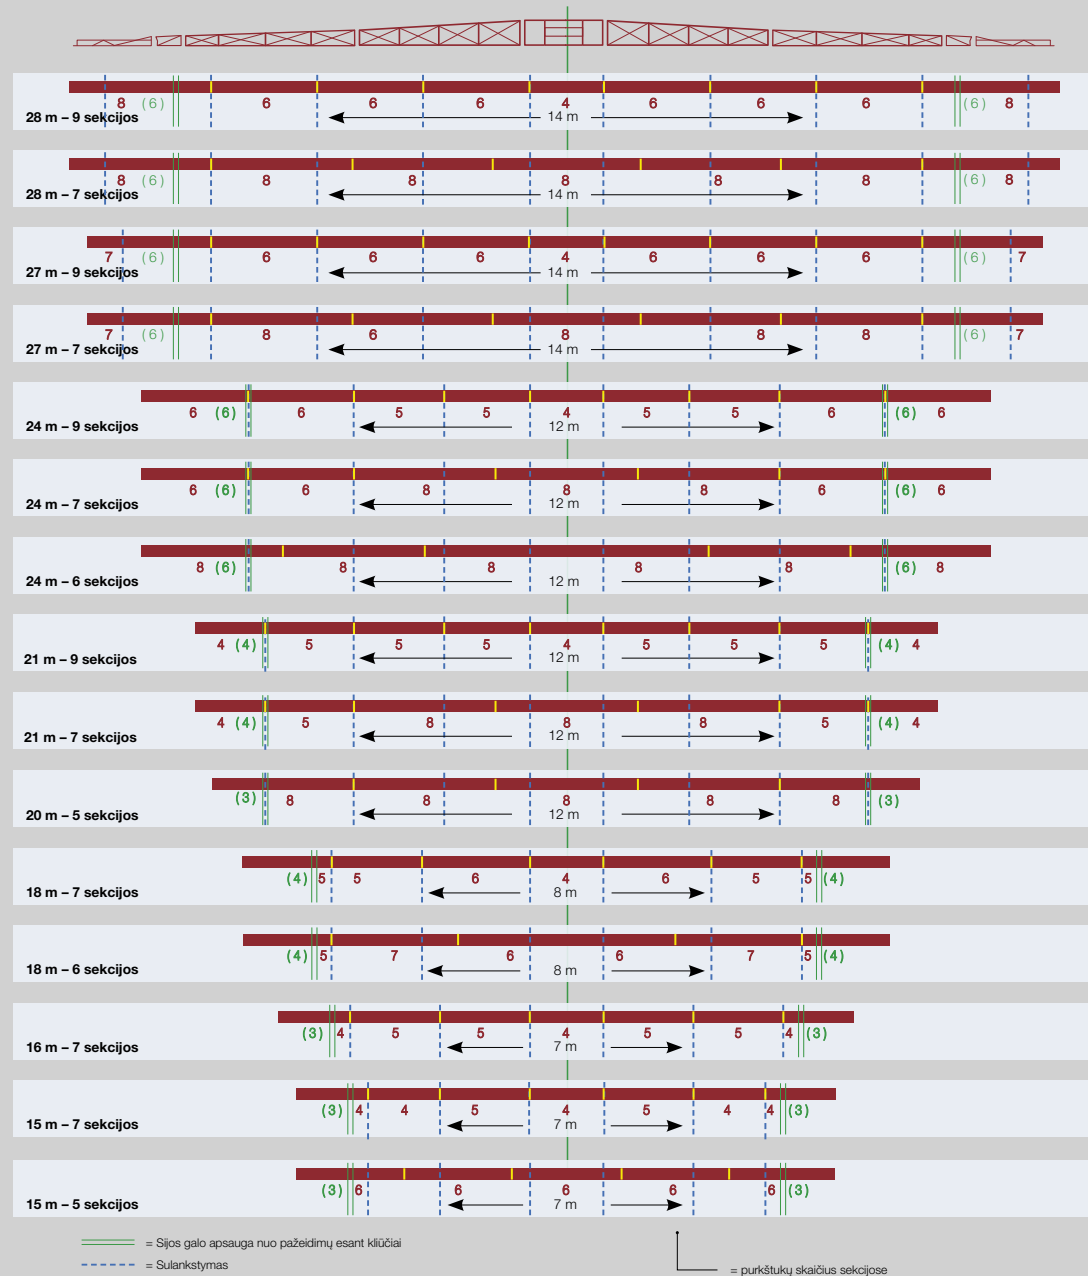

Paprastas valdymas



Elektrinis-hidraulinis valdymas

Visos 15-18 m VHZ ir 20-28 m VPZ sijų funkcijos gali būti valdomos elektrohidrauliniu būdu per „SetBox“. Pagrindinės funkcijos yra kontroliuojamos naudojant „HARDI Grip“, pvz., sijų aukščio reguliavimas, nepriklausomas atskirų sijų sekcijų pakreipimas ar sijų pokrypis. Visos kitos valdymo funkcijos taip pat yra lengvai pasiekiamos, todėl valdant MEGA neiškils jokių sunkumų.

Patogus sulankstymas

Valdoma tiesiogiai hidrauliniu būdu – 7 skirtingiems veiksmams būtina viena dvipusio veikimo jungtis. Z versijoje siūlomos tokios funkcijos, kaip ribotas sulankstymas, sijos sulankstymas iš vienos pusės ar atskirų sijų sekcijų pakreipimas.



Lengvai pasiekiamą skysčio sistema

Kairėje esantis vožtuvas „SmartValve“ yra lengvai pasiekiamas – tereikia nuimti apsauginius dangčius. Filtrai išdėstyti dešinėje pusėje, už dangtelio, kad būtų lengva juos pasiekti stovint ant žemės.



Apsauga nuo judėjimo skersine kryptimi

Visos VPZ sijos turi įtaisą, saugantį nuo judėjimo skersine kryptimi. Toks pat įtaisas yra ant VP sijų ir VH sijų viduryje.

Apsauga nuo judėjimo skersine kryptimi leidžia optimizuoti purškimą ir sumažina purkštuvui sukiamas apkrovas.

„AirRide“ – geriausius sijos darbinis parametrus užtikrinanti pneumatinė pakaba

Judesius sugeria poliuretaliniai slopintuvai. Dėl savo dydžio slopintuvai nėra per daug suspaudžiami, kai bakas pilnas, todėl jų eksploatavimo laikas yra ilgesnis.

Važiuojant nelygiais keliais pukurštovo pneumatinė pakaba atlaiko purkštovo ir sijų slėgimą, o dirbant lauke sijos pakaba laiko siją optimaliame aukštyje virš pasėlių.

2 ir 3 kategorijų sujungimas

2200 I versijoje numatyta standartinė 3 kategorijos jungtis, o 1800 I versiją galima užsisakyti su 2 arba 3 kategorijos jungtimi.

Priekinis bakas

HARDI FT priekinis bakas

Galimi skirtingi HARDI priekinio bako variantai. Priklausomai nuo poreikių, jis gali būti naudojamas kaip atsarginis bakas, jei lauke reikia daugiau vandens, arba kaip antrinė chemikalų talpykla. Bakas yra pagamintas iš itin tvirto plastiko. Viršuje jis turi skysčio lygio indikatorius, kuris yra matomas iš operatoriaus kabinos. Priekyje sumontuotas 2 kategorijos keltuvas.

Pagalbinis bakas

Pagrindinį baką ir rėmą galima pritaikyti pagalbinio bako sistemai. Toku atveju MEGA purkštovo 5 krypčių siurbimo vožtuvas nėra prijungiamas. Dirbant lauke vanduo iš priekinio bako gali būti siurbiamas į pagrindinį baką, todėl pridėjus cheminių medžiagų galima tęsti darbą ir išvengti būtinybės grįžti į pripildymo vietą.

Bakas cheminėms medžiagoms

Sumontavus maišymo siurblio mechanizmą ir elektrinį vožtuvą, priekinis bakas gali būti naudojamas kaip atskiras chemikalų bakas. Taip kabinoje sėdintis operatorius gali pasirinkti, ar naudoti purškimą tirpalą iš priekinio bako, ar iš pagrindinio.

MEGA purkštuvuose slėginio ištuštinimo funkcija bus naudojama siurbti skystį iš galinio į priekinį baką. Siurbimo pusėje bus pridėtas nuotoliniu būdu valdomas vožtuvas S93. Pagrindiniame purkštuve vis dar aktyvintas skysčio grįžimas iš sekcijų ir maišymas, todėl operatorius turi stebėti, kad pagrindinis bakas nebūtų perpildytas.

Priekinis bakas turi standartinį 135 l praplovimo baką. Priekinis bakas gali būti nuolat valomas naudojant pasirinktinį 12 V siurblį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Bako dydis (grynasis / bendrasis)	Praplovimo bakelis	Plotis (cm)	Aukštis (cm)	Ilgis (cm)	Svoris (kg)
1200 / 1260	135	185	110	130	150
1500 / 1580	150	190	115	140	180

Priekyje sumontuotas 2 kategorijos keltuvas. Būtina atsižvelgti į vietos reglamentavimą dėl krovinio nuosvyros už ašies, saugumo įrangos važiuojant keliais ir priekinės ašies apkrovos.

„AirRide“

Pagrindinė
mova

Valdiklis

HC 8600 ir HC 9600

Svarbus kriterijus daugeliui ūkininkų yra tai, kad visa pagrindinė informacija būtų rodoma viename darbiname ekrane. HC 8600 ir HC 9600 turi lengvai valdomus spalvotus HD jutiklinius ekranus, leidžiančius stebėti ir kontroliuoti visą purškimo darbą.

Integruota elektronika

Darbiname ekrane vairuotojas gali naudotis „AutoHeight“, „AutoSectionControl“, orientavimo ir dozavimo funkcijomis. Įjungus orientavimą galima pasirinkti 2D arba 3D vaizdą. Kad būtų patogiau peržiūrėti informaciją, HC 9600 leidžia padalyti ekraną į kelias atskiras sritis.

Duomenų tvarkymas ir perdavimas

Duomenims persiųsti HC 8600 ir HC 9600 turi USB prievadus bei „Wi-Fi“ adapterį. Tai supaprastina išsamių ataskaitų rengimą, kurias vėliau reikia pateikti atitinkamoms institucijoms. Tokiose atas-

kaitose nurodoma vietovė, produkto informacija, jo kiekis, plotas, žemėlapiai ir lauko ribos. Tokius duomenis galima perkelti į skirtingą ūkio tvarkymui skirtą programinę įrangą.

HC 9600 automatiškai sukuria ataskaitą PDF formatu, kurią galima įrašyti, išsiųsti el. paštu ar atspausdinti. Tam nereikia jokios papildomos programinės įrangos.

Taip pat galima pridėti pagrindinę informaciją apie orą, dirvos būklę, produktus ir pan.

ISOBUS terminalas

HARDI MEGA gali būti valdomas per universalų ISOBUS terminalą. Klientas gali užsisakyti MEGA ir išmaniąsias funkcijas naudoti tiesiai per savo ISOBUS terminalą, pvz., „AutoSectionControl“, jei jos palaikomos.


Kad valdymas būtų dar paprastesnis, MEGA purkštuvuose sumontuota HARDI vairalazdė.

HC 6500

Tik purškimui skirtas HC 6500 yra vienas iš geriausių purškimo valdiklių pasaulyje. Spalvotas ekranas, HARDI vairalazdė ir patogus meniu dar kartą įrodo, kad reikia rinktis MEGA.


HC 6500 modelis yra skirtas tik purkšti, o tai reiškia, kad neaukojamas valdiklio funkcionalumas. Ergonomiška optimali konstrukcija tenkina ilgų darbo valandų ir lengvo valdymo poreikius.

Visi mygtukai išdėstyti logiškai, funkcijos išmaniai suderintos tarpusavyje. Pavyzdžiui, visos purškimo metu dažniausiai naudojamos funkcijos įmontuotos vairalazdėje, todėl jas galima junginėti nepakėlus rankos nuo porankio. Kad būtų dar lengviau ir paprasčiau, purkštuvas su traktoriumi sujungtas tik vienu kabeliu.

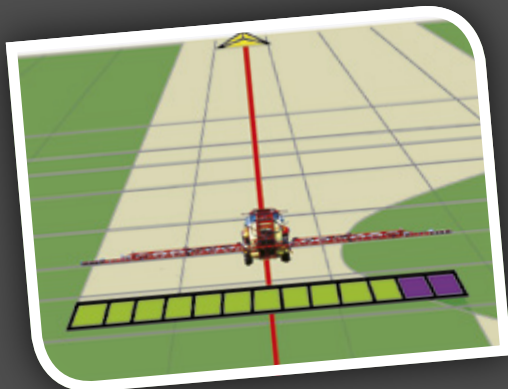

Sekcijų kontrolė „AutoSectionControl“

Automatinė GPS pagrindu veikianti pozicijos nustatymo sistema atidaro ir uždaro sijos sekcijas purkštuvui važiuojant per nupurkštus plotus. Standartinė įranga HC 8600 ir HC 9600 terminaluose.

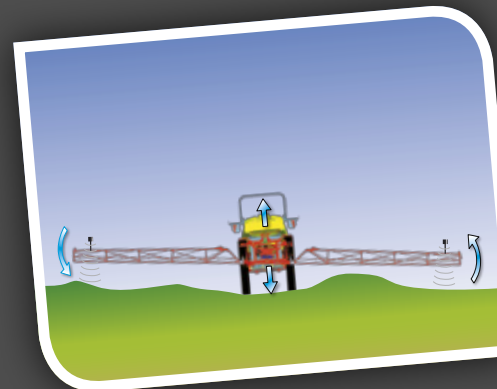

Pokrypio kontrolė „AutoSlant“

Sijos aukštis ir pokrypis yra kontroliuojami automatiškai.

„AutoSlant“ yra prieinama kartu su vertikaliai sulankstomomis Z sijomis nuo 20 iki 28 m. „AutoSlant“ taip pat yra integruota į ISOBUS terminalą.


Techniniai duomenys

Bako dydis (grynasis / bendrasis)	1200	1500	1800	2200
Siurblys 364 (194 l/min)	•	•	•	•
Siurblys 464 (280 l/min)	•	•	•	•
Praplovimo bakelis	190 l	200 l	200 l	250 l
Švaraus vandens bakeliai	15 l	15 l	15 l	15 l

Svoris, kg (tuščio purkštuvo)

15 m - 16 m PRO	1522	1549	1697	1747
18 m PRO	1544	1571	1755	1805
20 m VPZ	1677	1704	1820	1870
21 m VPZ	1689	1716	1830	1880
24 m VPZ	1705	1742	1850	1900
27 m VPZ	n/a	1936	1855	1905
28 m VPZ	n/a	1946	1865	1915

Matmenys, cm	A x B x C	A x B x C	A x B x C	A x B x C
15 m - 16 m PRO	151 x 234 x 288	151 x 234 x 288	221 x 234 x 288	221 x 234 x 288
18 m PRO	151 x 234 x 315	151 x 234 x 315	221 x 234 x 315	221 x 234 x 315
20 m VPZ	172 x 234 x 292	172 x 234 x 292	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
21 m VPZ	172 x 234 x 292	172 x 234 x 292	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
24 m VPZ	174 x 234 x 327	174 x 234 x 327	244 x 234 x 327	244 x 234 x 327
27 m VPZ	n/a	174 x 234 x 328	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328
28 m VPZ	n/a	174 x 234 x 328	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328

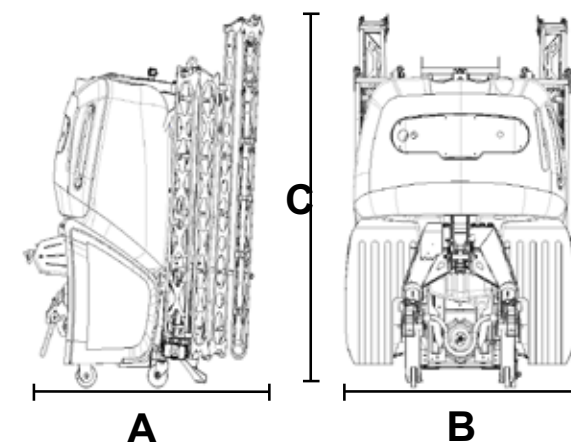


A = bendrasis ilgis, cm


B = Maks. transportavimo plotis, cm

C = bendrasis aukštis, cm

Ypatybės



Saugos užraktas



Pripildymo įtaisas



Vienaeiliai filtrai



Šviesos ant sijos
(pasirinktinės)




Išorinio apiplovimo
sistema (pasirinktinė)



Sistema „BoomPrime“
(pasirinktinė)



Šiaurės Alslevas, Danija

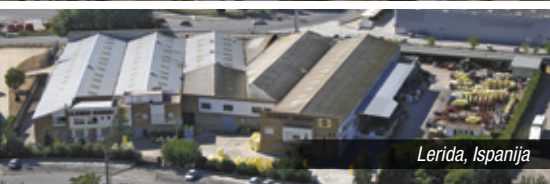

Lerida, Ispanija



Savinji, Prancūzija




Noyers St Martin, Prancūzija



Borenvilis, Prancūzija



Davenportas, JAV

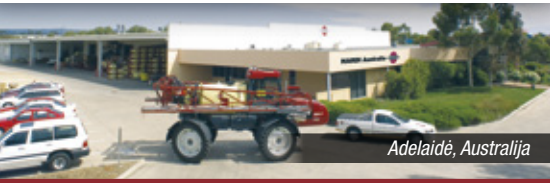

Adelaidė, Australija

HARDI

Purkštuvai

HARDI INTERNATIONAL A/S

Tai yra tarptautinė bendrovių grupė, kurią vienija pagrindinė idėja – patenkinti kokybiškų gaminių ieškančių naudotojų lūkesčius ir užtikrinti efektyvų, punctualų bei tikslių darbą naudojant javų apsaugos produktus. Tarptautinis platinimo ir prekybos tinklas yra išsidėstęs daugiau nei 100 šalių, atstovaujant importuotojams, atstovams ir dukterinėms prekybos bendrovėms. Jie yra Švedijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Šiaurės Amerikoje, Vokietijoje, Australijoje, Kinijoje ir VRE – Rusijoje ir NVS šalyse.

Nuo 1957 m. HARDI įsipareigojo tenkinti vis augantį poreikį užtikrinti efektyvią ir tikslią augalų apsaugą. HARDI nustato strateginę pasėlių apsaugos produktų taikymo kryptį. Siekiant tokios pozicijos, būtina nuolat tobulėti ir taikyti naujoves. HARDI yra įsipareigojusi dar ilgai dirbti augalų apsaugos srityje.

Bandymų vykdymo tvarka

Iš HARDI INTERNATIONAL A/S išleidžiami purkštuvai yra bandomi pagal aukščiausius kokybės standartus.

Mūsų darbuotojai, atsakingi už galutinį testavimą, yra akredituojami išbandyti ir dokumentuoti nacionalinius patvirtinimus ir standartus iš: Vokietijos (BBA / JKI), JK (NSTS), Kinijos (CCC) ir Danijos, kur HARDI yra patvirtinta, kad patikrintų purkštuvus.

Tai užtikrina, kad aukščiausios kokybės purkštuvai pristatomi ūkininkams.



#HARDIsprayers



Puikus paviršiaus apdorojimas

Aukštųjų technologijų paviršiaus apdorojimą sudaro 13 procedūrų, įskaitant pirminį padengimą ir visų pagrindinių dalių dažymą miltelinės technologijos būdu.

Mūsų gaminiai gerai apsaugoti nuo korozijos – varžtai ir kitos dalys yra apdorojamos pagal „Delta/ Magni“ technologiją.

HARDI pasiekia teisę kurti specifikažas ne išankstinio įspėjimo. Ilustracijos gali būti matomi pasirenkamieji papildomi priedai ir funkcijos.



HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalevej 10 · 4840 Nørre Alslev · Danija · Tel. +45 43 58 85 00
El. paštas hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.dk



PREKYBOS ATSTOVAS

UAB „Biržų žemtiekimas“

Biržų padalinys

Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. nr. +370 450 31383

El. p. info@zemtiekimas.lt · www.zemtiekimas.lt

Kauno padalinys

9-ojo forto g. 47, LT48100 Kaunas
Tel. nr. +370 620 95790

HIA MARKETING 897831 LT 07 2018