

Kintamo tūrio ritininiai presai

**VB
SERIJA**



www.kuhn.com



Būkite stiprūs kartu su **KUHN**



VB

3100 serija

PEREIKITE Į AUKŠTESNĮ DIDELIO TANKIO RITINIŲ FORMAVIMO LYGĮ!

KUHN pristato naująją ritinių presų seriją, kurią naudojant galima susidoroti su šiuolaikinio ūkininkavimo iššūkiais.


KUHN ritiniai presai buvo projektuojami atsižvelgiant į svarbiausius ūkininkų poreikius. Todėl su jais neabejotinai bus galima prisidėti prie jūsų pelningumo didinimo.

PATIRTIS IR NOVATORIŠKUMAS

Savo prioritetu KUHN laiko aukščiausio lygio kliento aptarnavimą. Mūsų darbuotojai yra įvairių ūkininkavimo sričių specialistai, todėl jų praktinės žinios, sugebėjimai ir asmeninis įsitraukimas lemia tik geriausius rezultatus.

PRESŲ SPECIALISTAI

Mūsų techninės žinios ir praktinė patirtis presų gamybos srityje buvo kaupiama ilgus metus. Todėl, kurdami paprastas, bet veiksmingas technologijas, padėsime mūsų klientams pagerinti jų darbo kokybę.



MODELIS	Ø 80 - 160	Ø 80 - 185
VB 3155	X	
VB 3185		X
VB 3160	X	
VB 3190		X
VB 3165	X	
VB 3195		X



VB**3100 serija**

SUPROJEKTUOTA „KUHN“, PAGAMINTA „KUHN“

PRISTATOME VB 3100 SERIJOS PRESUS

Su KUHN kintamo tūrio ritininiais presais galima užtikrinti kokybišką didelio tankio ritinių formavimą. VB 3100 seriją sudaro įvairūs presų modeliai, kurie atitiks jūsų individualius poreikius. KUHN kintamo tūrio ritininiai presai gaminami taikant visas šios srities naujoves tam, kad ūkininkai ir rangovai visame pasaulyje gautų kuo daugiau naudos.

Modeliai VB 3155-3185 yra suprojektuoti sausai medžiagai presuoti, pvz., šiaudams ar šienui.

Modeliai VB 3160-3190 – tai aukščiausios klasės presai, suderinami su ISOBUS standartu ir puikiai pritaikyti skirtingų rūšių pašarui rinkti, įskaitant šienainį.

VB 3165 ir 3195 serijų modeliai yra pritaikyti dirbti sunkiausiomis darbo sąlygomis visame pasaulyje.



VB 3155 - 3185



VB 3160 - 3190 PREMIUM



VB 3165 - 3195 PREMIUM XD

**DIRBANT KUHN KINTAMO
TŪRIO RITININIAIS
PRESAIS UŽTIKRINAMAS
KOKYBIŠKAS DIDELIO
TANKIO RITINIŲ
FORMAVIMAS**

PAŠARŲ SRAUTO KONTROLĖ




„KUHN“ VB 3100 presais yra užtikrinamas optimalus pašarų tiekimas. Dirbant plačiu rinktuvu su kumšteliniais bėgeliais yra garantuojamas geriausias prisitaikymas prie paviršiaus nelygumų, o dėl svyrrokuclinės pakabos galima atlikti darbus net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

TIEKIMO SISTEMA „INTEGRAL ROTOR“

Bendra visų VB 3100 serijos presų ypatybė yra įdiegta INTEGRAL ROTOR technologija. Su šia paprasta priežiūros nereikalaujančia tiekimo sistema yra užtikrinamas neįtikėtinas masės pralaidumas. Kadangi tarp rotorius ir rinktuvo virbų yra mažas tarpelis, galima garantuoti sklandų derliaus tiekimą į presavimo kamerą. Dėl įdiegtos priverstinio tiekimo sistemos galima važiuoti didesniu greičiu, padidinti darbo našumą ir sumažinti derliaus nuostolius. Tiekimo sistemoje INTEGRAL ROTOR yra virbai, kurie gaminami iš HARDOX® trinčiai atsparių plokščių*. Plieną HARDOX® yra itin kietas ir patvarus, todėl rotorius virbai susidėvi daug lėčiau. Ilgesnis jų eksploatavimo laikas leidžia sutaupyti laiko ir pinigų.

* Išskyrus VB 3155-3185.

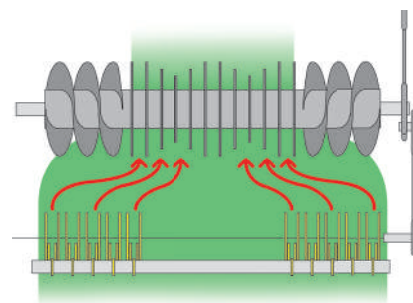

HARDOX®
WEAR PLATE

TIEKIMO SISTEMOS TIPAS	VB 3155 - 3185	VB 3160 - 3190	VB 3165 - 3195
Sistema DIRECT FEEDING – atviras įleidimo kanalas „Open Throat“	•	•	
OPTIFEED – be pjovimo įrenginio	•	• (Pasirenkama funkcija DROPFLOOR)	• (Dugno nuleidimas DROPFLOOR)
OPTICUT 14÷70 mm pjovimo ilgis	•	• (Dugno nuleidimas DROPFLOOR)	• (Dugno nuleidimas DROPFLOOR, funkcija GROUP SELECTION)
OPTICUT 23÷45 mm pjovimo ilgis			• (Dugno nuleidimas DROPFLOOR, funkcija GROUP SELECTION)



GROUP SELECTION

DERLIAUS TIEKIMAS

VERSIJOS BE PJOVIMO SISTEMOS

Jei nebūtina pjauti derliaus, su tiekimo sistemomis **DIRECT FEED** ir **OPTIFEED** užtikrinamas sklandus ir tolygus medžiagos tiekimas į presavimo kamerą.

Sistema **DIRECT FEEDING** – atviras įleidimo kanalas **OPEN THROAT**

Tiesioginio tiekimo sistemoje „Direct Feeding“ sumontuotas atviras įleidimo kanalas. Sudėtingesnėmis sąlygomis, pvz., esant didesniam šiaudų arba šieno kiekiui, viršutinis volelis, varomas pagrindinės preso pavaros, atlieka pirminį sutankinimą. Medžiagos tiekimui netrukdo jokie pirštai ar virbai, o tai iki minimumo sumažina užsikimšimo riziką ir leidžia pasiekti didžiausią tiekimo greitį.


„**OPTIFEED**“ **ROTORIUS**

Rotorius OPTIFEED yra su pavieniais virbais ir integruotais sraigtais, taip užtikrinamas tolygus medžiagos paskleidimas ir visuomet yra suformuojami vienodi ritiniai.



VERSIJOS SU PJOVIMO SISTEMOMIS

KUHN OC pjovimo sistemos su suapvalintos formos rotoriaus virbais yra populiarios tarp vartotojų ir laikomos vienomis geriausių pjovimo sistemų rinkoje. Pašaras nuo pradžių yra tiekiamas bei prispaudžiamas prie peilių, taip yra užtikrinamas tolygus tiekiamos masės srautas, galima padidinti pjovimo našumą ir eliminuoti užsikimšimo riziką.

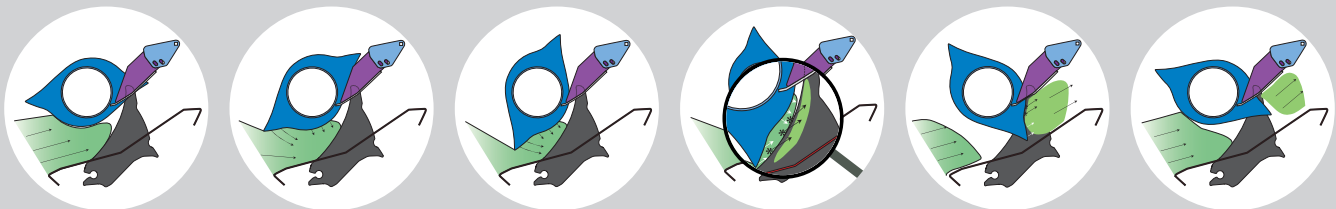


OPTICUT 14

OPTICUT sistema su 14 peilių suprojektuota taip, kad pašaras tolygiai ir greitai būtų tiekiamas į presavimo kamerą. Teorinis 14 peilių sistemos OPTICUT pjovimo ilgis siekia 70 mm. Kiekvienas peilis yra individualiai apsaugotas spyruokle, saugančia jį nuo sugadinimų, kuriuos gali sukelti pašaliniai objektai. Funkcija **GROUP SELECTION** leidžia pasirinkti veikiančių peilių skaičių – 0, 4, 7, 7 arba 14.

OPTICUT 23

23 peilių OPTICUT sistema išsiskiria mechanine apsauga ir yra užtikrinamas itin našus derliaus pjovimas. Teorinis šios sistemos pjovimo ilgis siekia 45 mm. Kiekvienas peilis yra individualiai apsaugotas spyruokle. Su 23 peilių OPTICUT sistemos funkcija **GROUP SELECTION** galima pasirinkti veikiančių peilių skaičių – 0, 7, 11, 12 arba 23.

Modeliuose VB 3165-3195 taip pat įrengta mechaninė sistema **GROUP SELECTION**, todėl galima lengva pakeisti peilių skaičių ir operatoriui suteikiama daugiau patogumo.

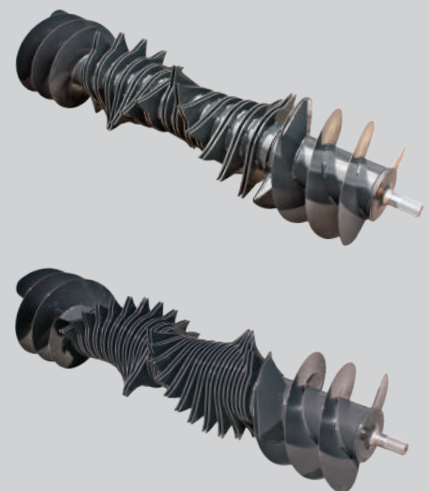


OPERATORIUI DIRBTI ŽYMIAI PATOGIAU



Dugno nuleidimas DROPFLOOR


Rotoriui užsikimšus, pjaunamąją ir peiliukus galima hidrauliškai nuleisti tiesiog sėdint traktoriaus kabinoje. Pašalinus užsikimšimo priežastį, peiliukus galima lengvai grąžinti į darbinę padėtį.

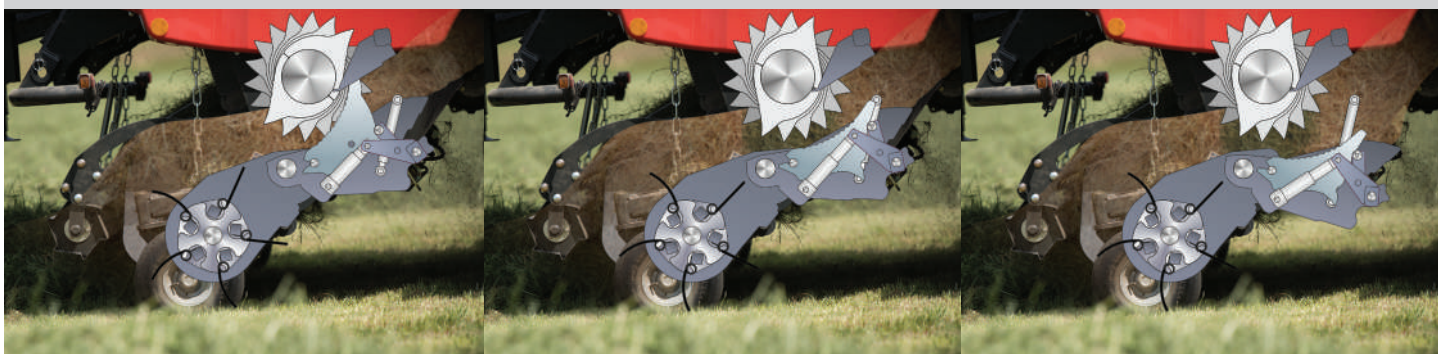

ROTORIAUS ATJUNGIMAS


Jei dugno nuleidimas nepadeda, operatorius gali rankiniu būdu atjungti rotorį nuo presavimo kameros pavaros. Prieš tęsiant darbą, ritinį bus galima surišti ir iškrauti iš kameros.

Įrengus DROPFLOOR technologiją ir rotoriaus atjungimą, galima greitai pašalinti užsikimšimo priežastį ir tęsti ritinių presavimą.

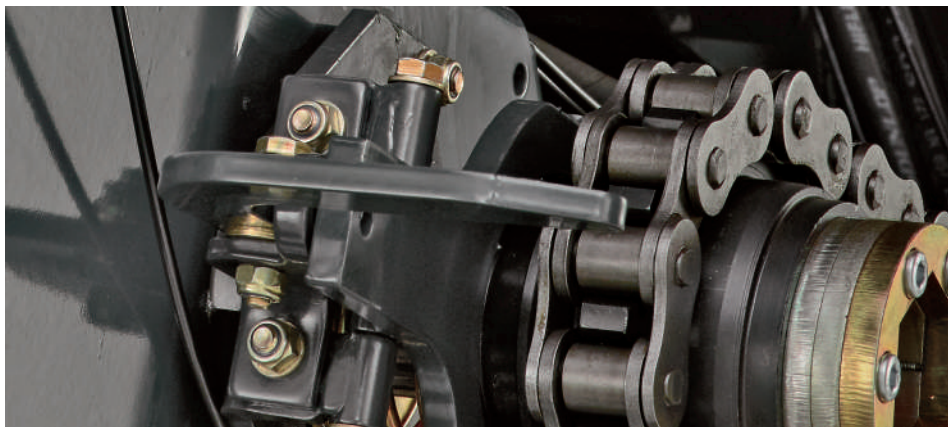

VB3100

PASIRINKITE TINKAMIAUSIĄ PRESĄ

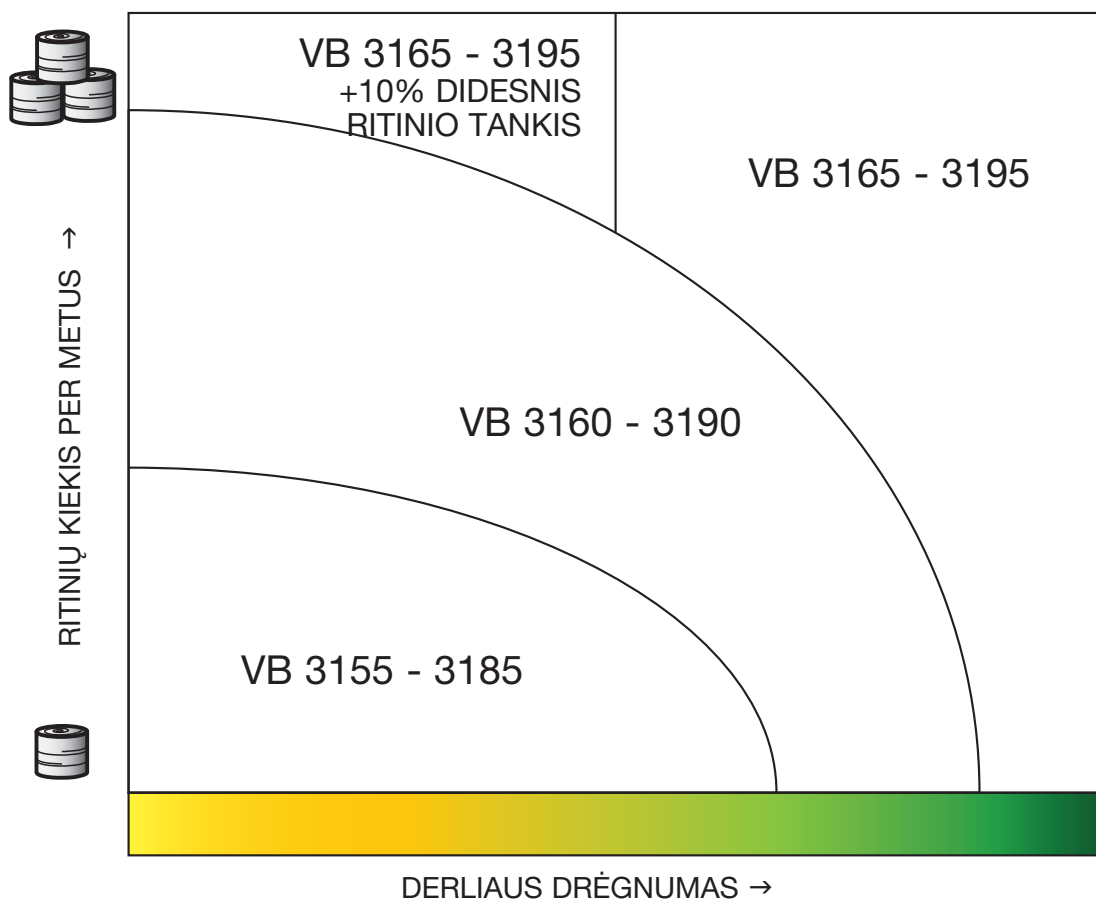

PASTABA

Lentelė pateikta tik informavimo tikslais. Mašinos pasirinkimas priklauso nuo individualių poreikių ir vietos darbo sąlygų.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu KUHN atstovu.

RITINIO FORMA YRA SVARBI

Vienodi puikiai suformuoti ritiniai byloja apie aukščiausią lygį. Tvirtuose apvaliuose ritiniuose beveik nelieta oro, o tai lemia aukštą pašarų kokybę!




„KUHN“ SPRENDIMAS „PROGRESSIVE DENSITY“

Naudojant sistemą PROGRESSIVE DENSITY buvo įrodyta jos nauda visuose KUHN VB presuose.

Ritiniui didėjant, sistema padidina jam sukiamą spaudimą, o to rezultatas yra tvirtas ritinys su labai kietu išoriniu sluoksniu.


KAIP TAI ATRODO?

Ritiniui didėjant presavimo kameroje, palaipsniui didėja ir juostos įtempimo strėlei tenkanti spaudimo jėga, sukeliamą dviejų hidraulinių cilindų ir spyruoklinio įtempiklio. Todėl didėja ne tik ritinio skersmuo, bet ir jo tankis. Taip gaunamas labai tvirtas ritinys su vidutinio tankio šerdimi – ne per minkšta ir ne per kieta. Šiaudų ritiniai, kurių išorėje yra kietas sluoksnis, bus atsparesni blogam orui, o siloso ritiniai geriau išlaikys savo formą. Tai palengvins jų perkėlimą ir saugojimą.

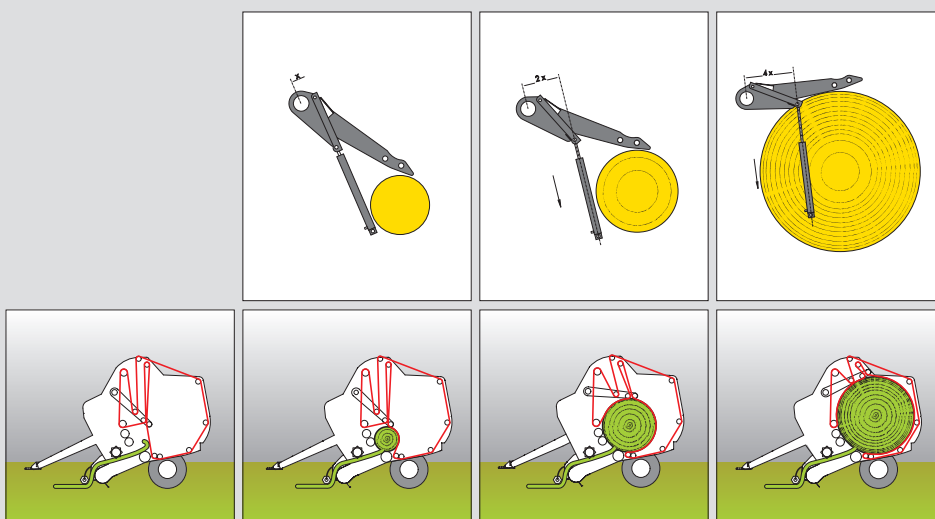


SPARTUS IDEALIŲ RITINIŲ FORMAVIMAS

VB 3100 serijos modelių presavimo kameroje įrengtos 5 juostos ir 3 voleliai, todėl, nepriklausomai nuo tiekimo sistemos, galima suformuoti vienodus ritinius. Netaisyklingas viršutinio kameros volelio profilis lemia didesnę sąlyčio paviršių ir yra sumažinami nuostoliai. Priekiniame preso segmente sumontuotas didelis glotnus volelis ir varomas valomasis volelis, taip apsaugoma nuo medžiagos kaupimosi mašinos priekyje. Kadangi KUHN yra padarytas su sumania presavimo kameros konstrukcija ir įdiegta sistema PROGRESSIVE DENSITY, tai kiekvieną kartą yra garantuojamas puikų rezultatą.

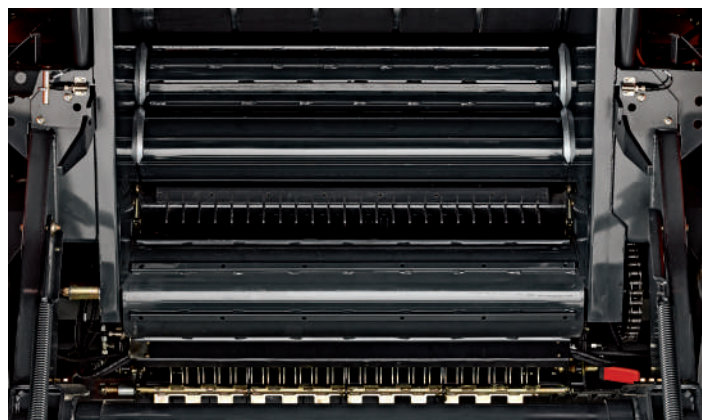


VB 3100 presavimo kamera

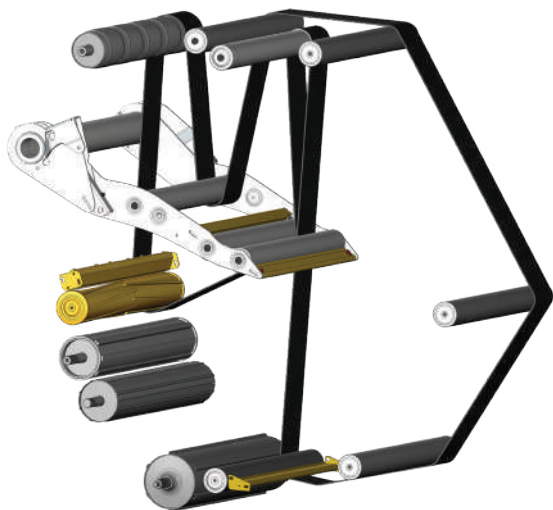


VB 3155 - 3185

RITINIŲ FORMAVIMAS	5 JUOSTOS + 3 VOLELIAI
JUOSTOS	SURIŠAMOS ARBA VIENTISOS
DIDŽIAUSIAS PRESAVIMO SLĖGIS	200 BAR
SLĖGIO NUSTATYMAS	PROPORCINIO VOŽTUVO REGULIAVIMAS KABINOJE IR MINKŠTOS ŠERDIES FUNKCIJA

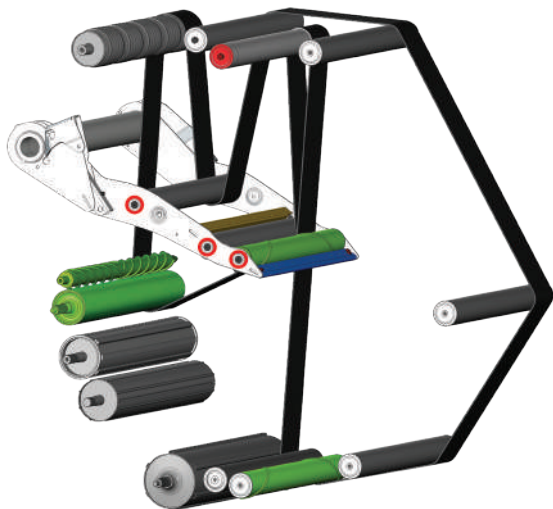

VB 3160 - 3190

RITINIŲ FORMAVIMAS	5 JUOSTOS + 3 VOLELIAI
JUOSTOS	VIENTISOS
DIDŽIAUSIAS PRESAVIMO SLĖGIS	200 BAR
PRESSURE SETTING	PROPORCINIO VOŽTUVO REGULIAVIMAS KABINOJE IR MINKŠTOS ŠERDIES FUNKCIJA
BELT GUIDE ROLLERS	PRISPAUDIMO STRĖLĖ IR VIRŠUTINIAI KAMEROS VOLELIAI SU TVIRTESNIAIS GUOLIAIS IR SANDARIKLIAIS ●
GRANDINĖS TEPIMAS	NUOLATINIO TEPIMO SISTEMA „BEKA-MAX“

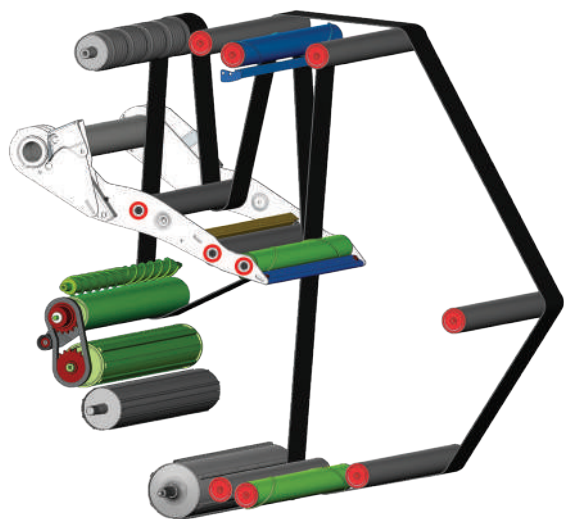

VB 3165 - 3195

RITINIŲ FORMAVIMAS	5 JUOSTOS + 3 VOLELIAI
JUOSTOS	VIENTISOS + ANTRAS VAROMASIS VOLELIS
DIDŽIAUSIAS PRESAVIMO SLĖGIS	235 BAR + TANKIO MAŽINIMO SISTEMA
PRESSURE SETTING	PROPORCINIO VOŽTUVO REGULIAVIMAS KABINOJE IR MINKŠTOS ŠERDIES FUNKCIJA
BELT GUIDE ROLLERS	VISI VOLELIAI SU TVIRTESNIAIS GUOLIAIS IR SANDARIKLIAIS ●
GRANDINĖS TEPIMAS	NUOLATINIO TEPIMO SISTEMA „BEKA-MAX“

Esant sausam derliui, didesnio presavimo slėgio nustatymas gali padidinti ritinio masę iki 10 %.

TVIRTOS FORMOS RITINIAI


Vienas iš paskutiniųjų ritinio formavimo etapų yra jo rišimas. Tai yra vienas iš svarbesnių veiksmų – kuomet jis trumpesnis, tuo našiau yra atliekamas darbas. KUHN siūlo itin patikimus rišimo plėvele sprendimus.



IDEALUS TINKLELIO PASKLEIDIMAS

Tinklelio rišimo sistema su aktyvaus įtempimo technologija suteikia ritiniui tvirtą formą ir užtikrina vienodą įtempį per visą rišimo procesą. Tinklelis yra tiekiamas į priekinę presavimo kameros dalį, kurioje iškart pradedamas ritinio formavimas. Dėl įrengto antrojo tinklelio rulono, iki ilgos darbo dienos pabaigos yra garantuojamas pakankamas atsargos kiekis. Tinklelio rulonas yra lengvai keičiamas saugiai stovint ant žemės.

Dėl KUHN novatoriško dizaino, rišimo metu, tinklelis visą laiką yra vienodai įtemptas. Tinklelio vyniojimo sistema veikia greičiau, lygiu 90% ritinio sukimosi greičio, todėl tinklelis yra įtemptas be nutūkimo rizikos. Palikęs presavimo kamerą, ritinys neišsiplės ir išsaugos savo tankį. Tinklelis yra juosiamas ir ant ritinio kraštų, taip apsaugant jį nuo oro pūslelių susidarymo vyniojimo metu, o tai ilgesniam laikui užtikrina aukštą pašarų kokybę.

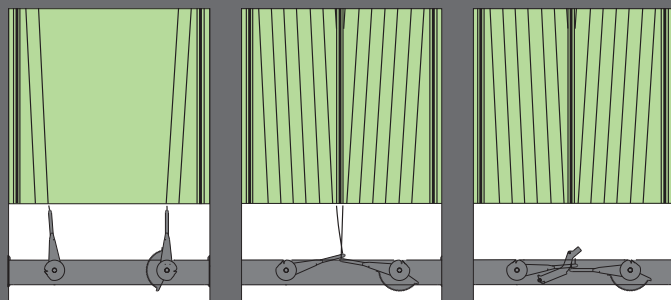

Špagatas vienu metu tiekiamas iš dviejų kreipiamųjų.

Špagatų persidengimas viduryje.

Ritinio kraštuose nėra palaidų galų.

RIŠIMAS ŠPAGATU

Su dvigubo rišimo špagatu sistema galima iki minimumo sumažinti rišimo laiką. Rišimas abiem špagatais prasideda nuo ritinio kraštų ir persidengia prieš pereinant prie ritinio centro. Ritinio centre jie vėl persidengia, taip užtikrinama, kad špagatas būtų rišamas tvirtai ir nebūtų palaidų galų.

Jei reikia, VBP modeliuose gali būti sumontuota špagato ir tinklelio rišimo sistema.

INTUITYVIOSIOS VARTOTOJO SĄSAJOS

Raktas į našumą, kurio tikėtės iš savo KUHN mašinos, yra vartotojo sąsajoje. Mes atsižvelgiame į ūkininkų nuomones ir taip tobuliname savo elektroninius sprendimus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad operatorius būtų informuotas apie mašinos darbą bet kurią akimirką ir kad visos svarbios funkcijos būtų pasiekiamos ranka. Tik taip gali būti garantuota visiška mašinos kontrolė.



VT 30

Terminalu VT 30 galima kontroliuoti presavimo ir rišimo procesus iš traktoriaus kabinos. Terminale su 3,5 col. įstrižinės spalvotu ekranu yra įdiegta tokia pati vartotojo sąsaja, kaip ir kituose KUHN presuose, todėl kiekvienas operatorius galės greitai ir lengvai perprasti jo veikimą. Intuityvus VT 30 valdymas yra užtikrinamas per lietimui jautrų ekraną ir mygtukus. Prie traktoriaus jis yra prijungiamas 3 kontaktų jungtimi.



CCI 50

VB presų „Premium“ modeliai yra visiškai suderinami su ISOBUS standartu (pageidaujant juose gali būti įrengtas su ISOBUS nesuderinamas terminalas VT 30). Tai reiškia, kad intuityvi vartotojo sąsaja gali būti naudojama visuose CCI terminaluose. CCI 50 – tai terminalas, visiškai suderinamas su ISOBUS, kuriame įrengtas 5,6 col. įstrižinės spalvotas ekranas. Terminalas yra valdomas per lietimui jautrų ekraną ir (arba) mygtukais. CCI 50 galima įdiegti įvairias CCI programas ir taip pritaikyti terminalą prie jūsų poreikių.



CCI 1200

CCI 1200 yra mūsų naujoviškas su ISOBUS standartu suderinamas terminalas. Terminale, su 8,3 col. įstrižinės lietimui jautriu ekranu, yra galimybė suprogramuoti pateikiamą vaizdą. Pavyzdžiui, operatorius gali vienu metu rinktis ir kameros vaizdą, ir vartotojo sąsają.

Terminalas yra suderinamas su įvairiomis CCI programomis ir gali būti pritaikytas tiksliojo ūkininkavimo sistemų diegimui. Terminalas CCI 1200 yra tiekiamas kartu su dėžute, kurioje gali būti saugomas, kai nėra naudojamas.



VISIŠKAS MATOMUMAS

VB modeliuose gali būti įrengta KUHN kamerų sistema, su kuria yra užtikrinamas puikus matomumas ir saugumas aplink mašiną. Yra galimi du rinkiniai. Vienas yra suderinamas su CCI terminalu, o kitą sudaro atskiras monitorius ir vaizdo kamera.



ELEKTRONIKA	VB 3155 - 3185	VB 3160 - 3190	VB 3165 - 3195
VT 30 - BE „ISOBUS“	•	•	
CCI 50 – SUDERINAMA SU „ISOBUS“		•	•
CCI 1200 – SUDERINAMAS SU „ISOBUS“		•	•







„VB 3155–3185“ APŽVALGA


SVARBIAUSI SPRENDIMAI




Patikima transmisija su patvariomis IWIS grandinėmis

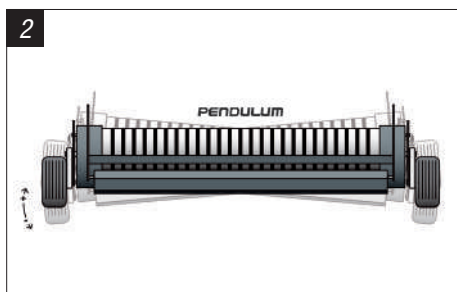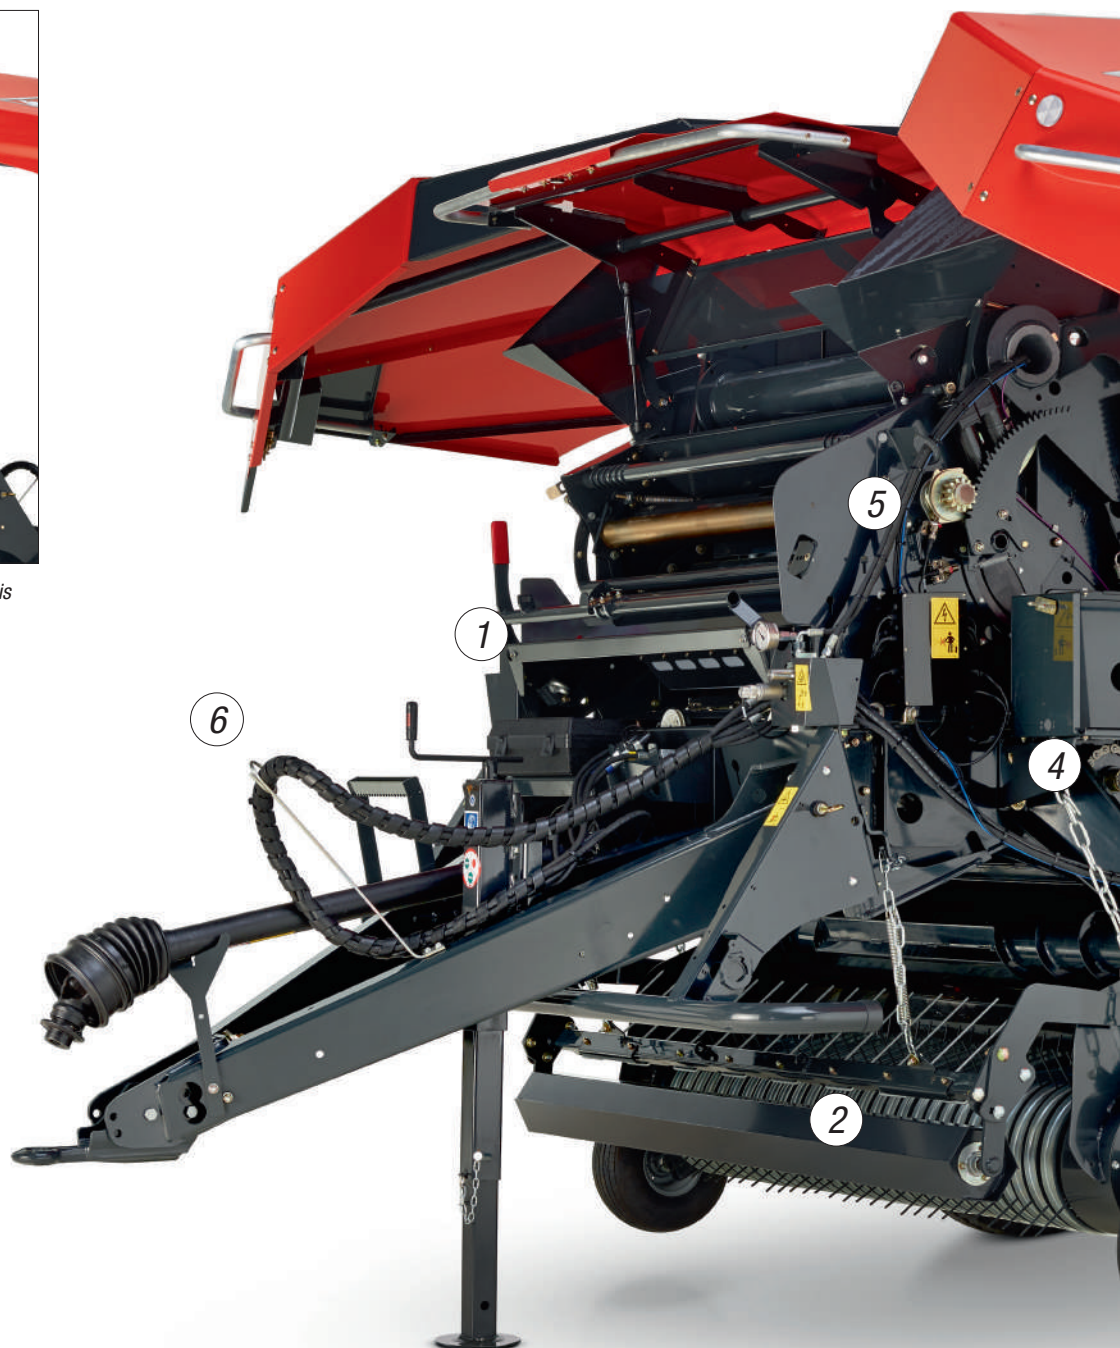


16 Rinktuvas su svyruokline pakaba

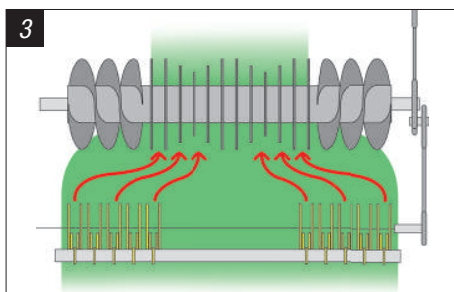

INTEGRAL ROTOR technologija

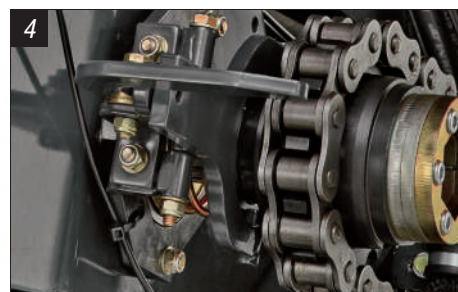

Mechaninis rotoriaus atjungimas

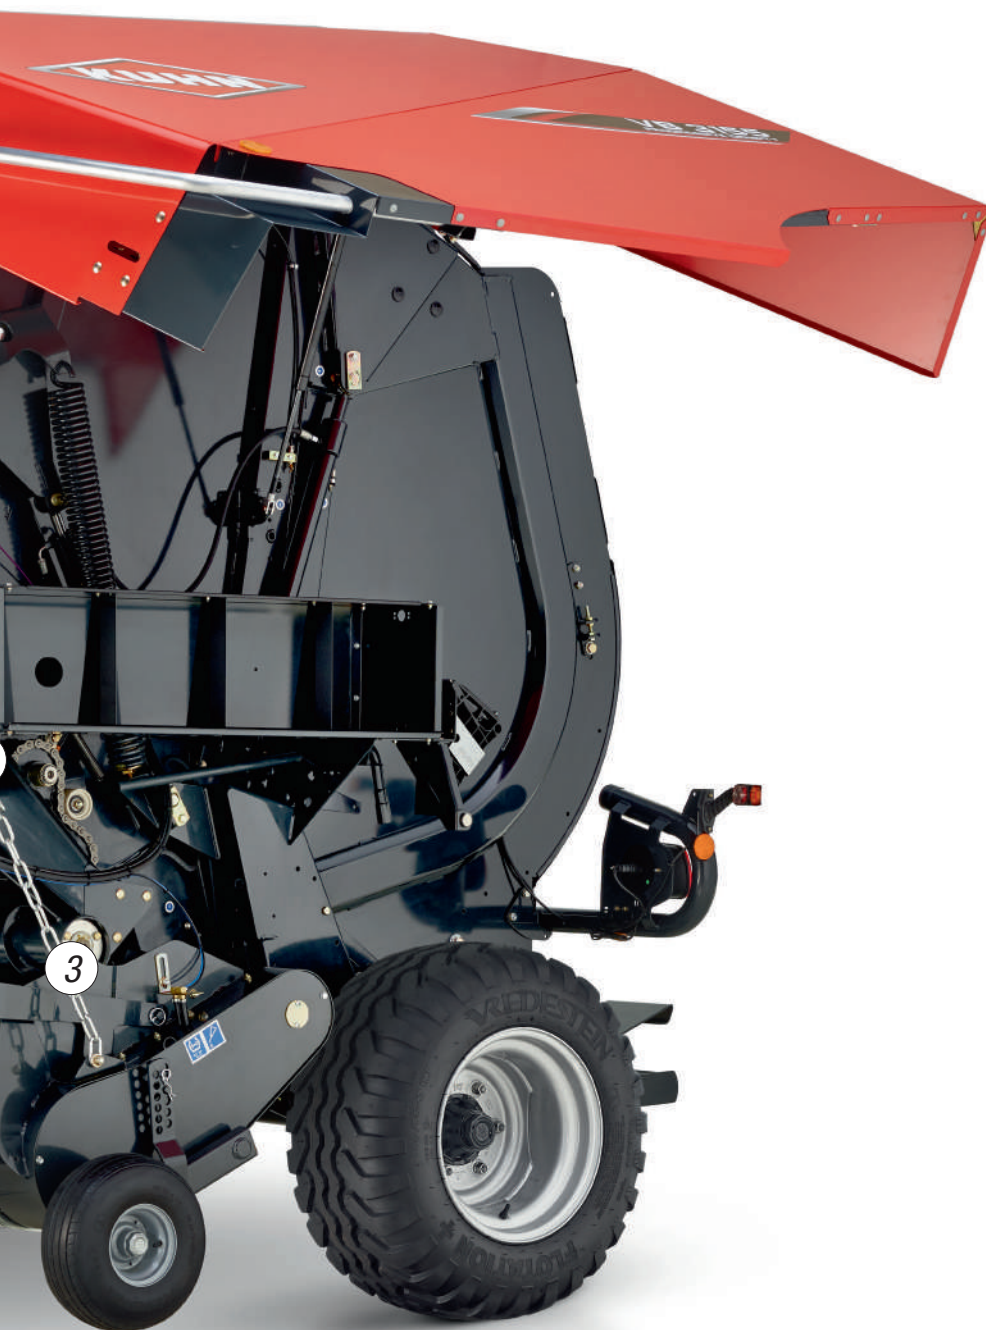

300/80-15.3




380/55-17.0



480/45-17.0



Ritinių stūmklis

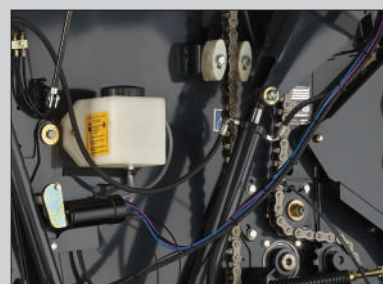

Grandinės tepimas




Proporcinis vožtuvas ritinio tankiui kontroliuoti iš kabinos




Terminalas VT 30

„VB 3160–3190“ APŽVALGA


SVARBIAUSI SPRENDIMAI

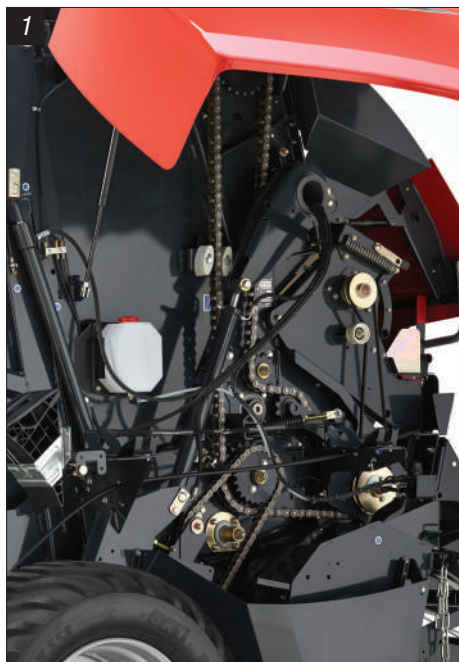


Patikima transmisija su patvariomis IWIS grandinėmis

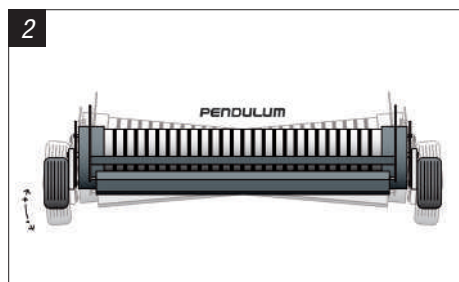

Rinktuvas su svyruokline pakaba

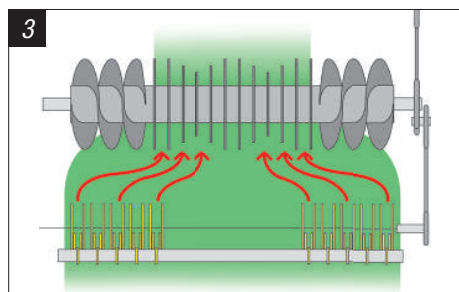


18 INTEGRAL ROTOR technologija

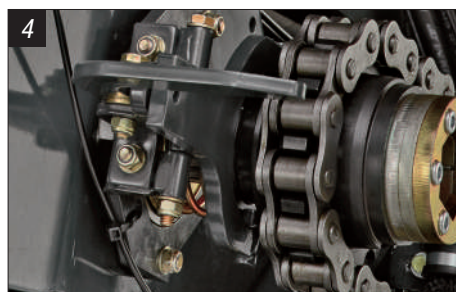

Mechaninis rotoriaus atjungimas




Sustiprintos varančiųjų tiltų skersinės svirtys

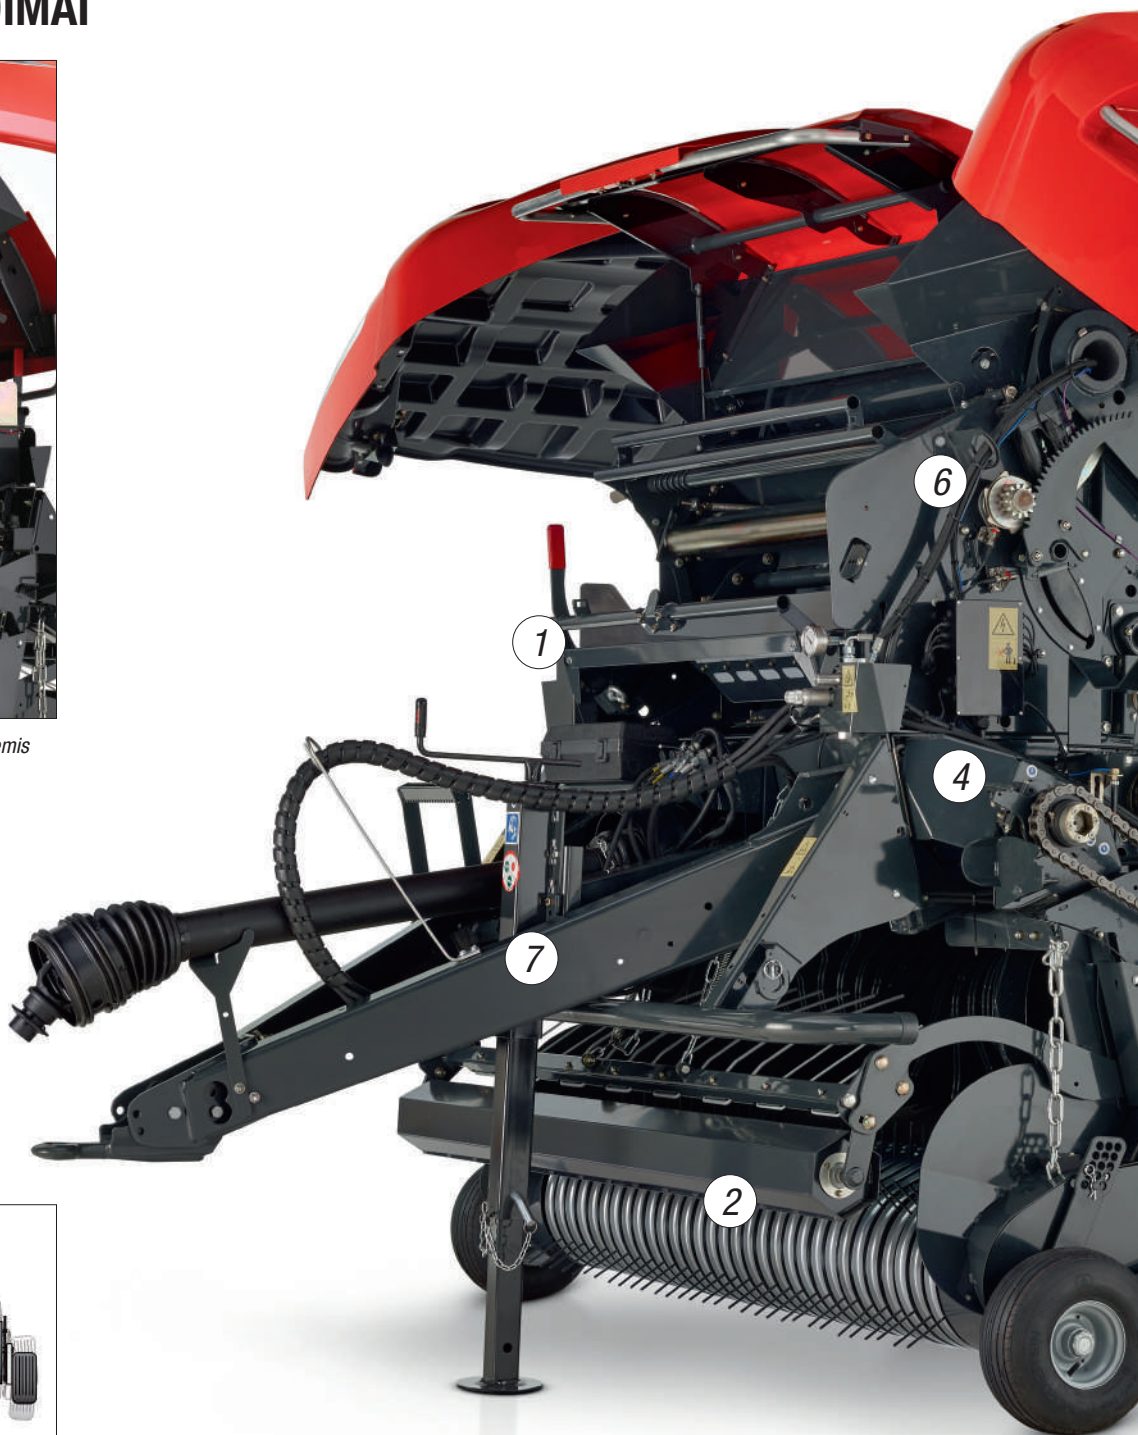

PARINKTYS



Ritinių stūmiklis

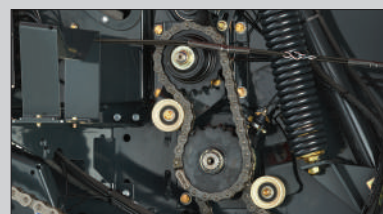

Antrasis diržinės pavaros volelis



Terminalas VT 30




Terminalas CCI 50



Terminalas CCI 1200




Proporcinis vožtuvas ritinio tankiui kontroliuoti iš kabinos

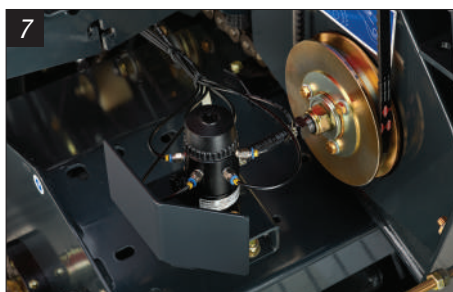



BEKA-MAX nuolatinio grandinės tepimo sistema

„VB 3165–3195“ APŽVALGA


SVARBIAUSI SPRENDIMAI

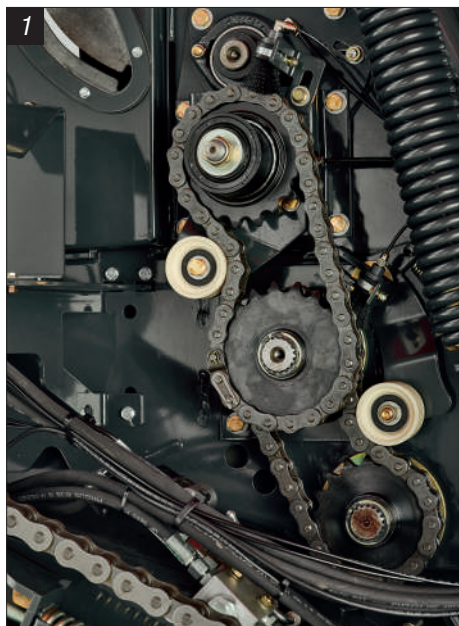

Su antruoju varomu voleliu yra garantuojamas teisingas diržo judėjimas bet kokiomis sąlygomis

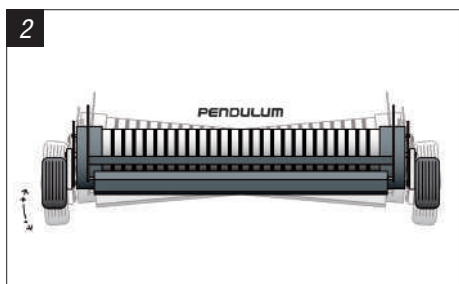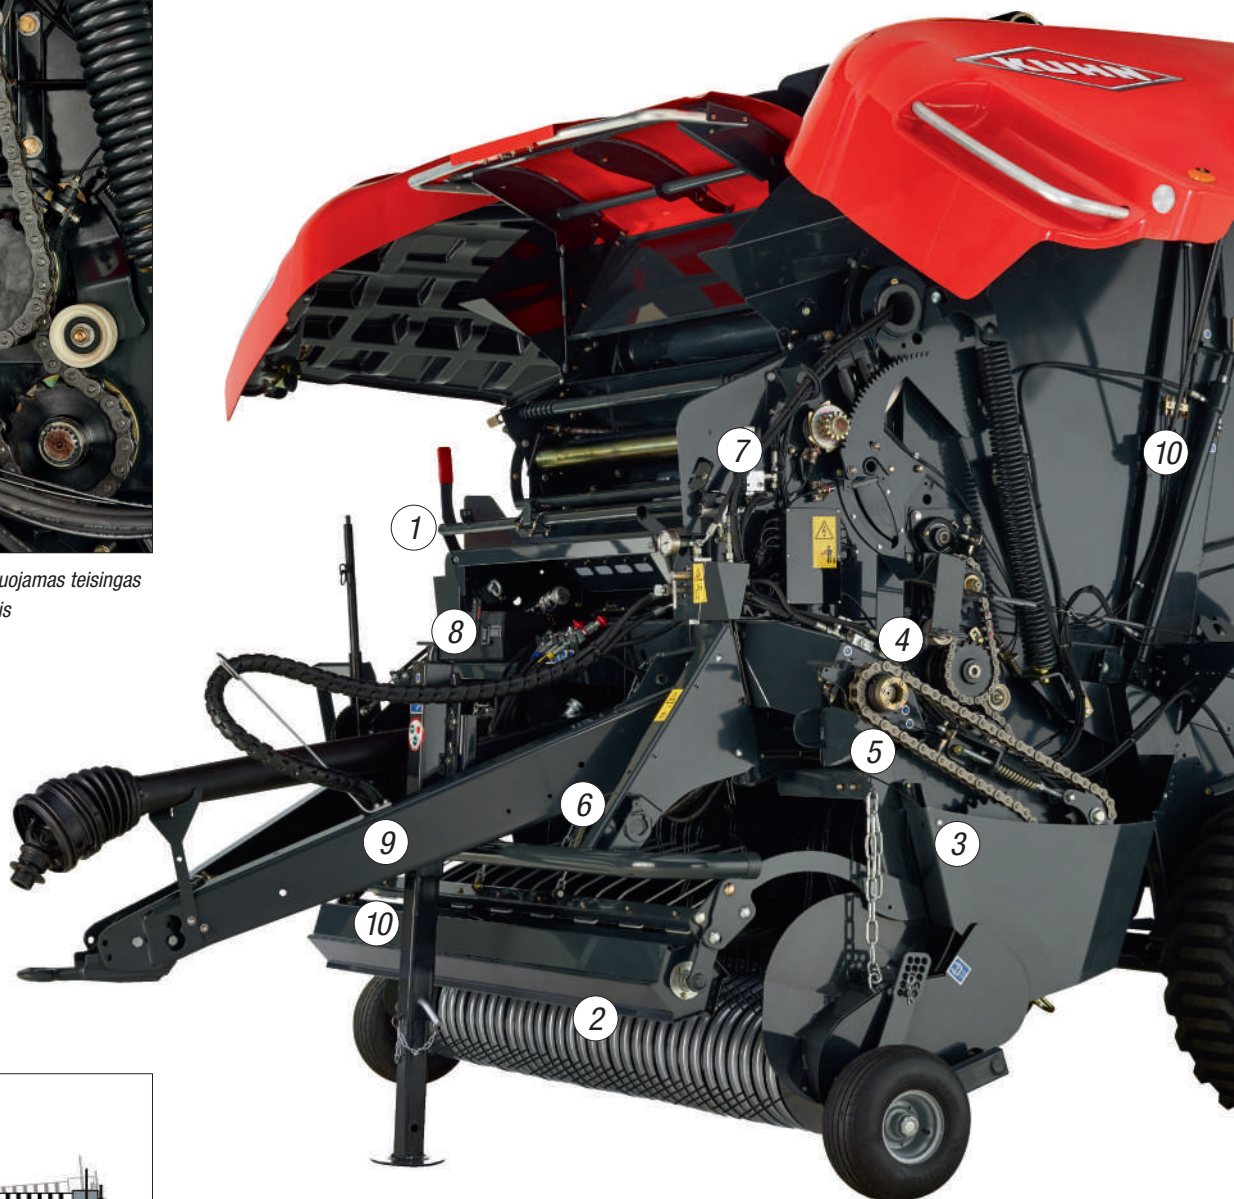


Rinktuvas su svyruokline pakaba

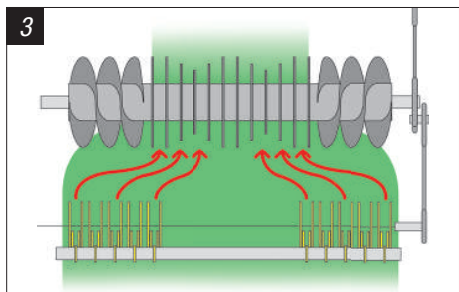

20 INTEGRAL ROTOR technologija



Atskiras peilių / dugno nuleidimo DROPFLOOR valdymas iš traktoriaus kabinos

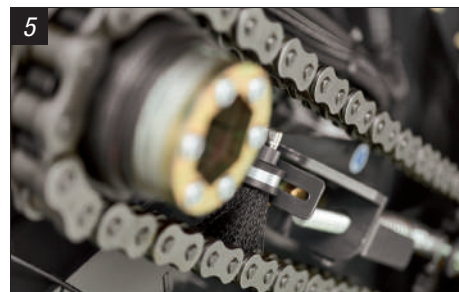


Tvirti platūs alyvos šepetėliai ant grandinių užtikrina tinkamą tepimą




10

Didelis rinktuvo volelis (Ø 217 mm)

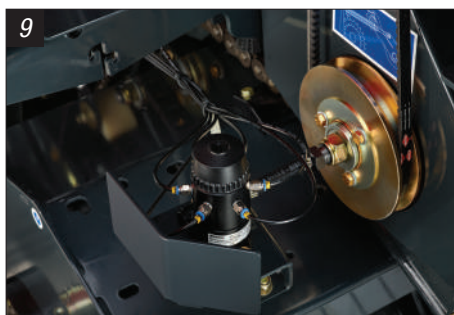

9

BEKA-MAX nuolatinio grandinės tepimo sistema

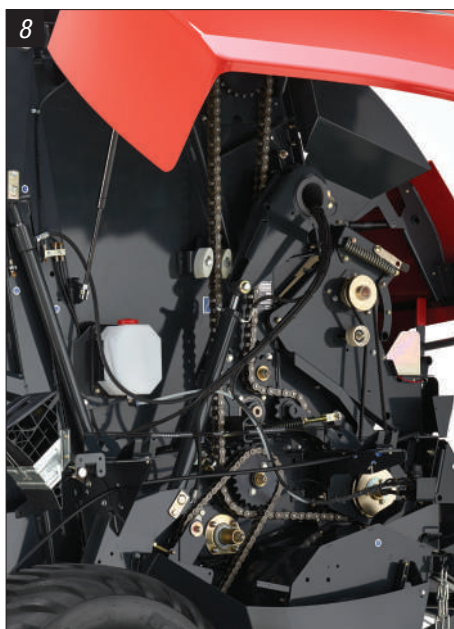


8

Patikima transmisija su patvariomis IWIS grandinėmis + 1¼" 20BH pagrindinė pavara su kietais chromuotais kaiščiais



6

Sustiprintos varančiųjų tiltų skersinės svirtys

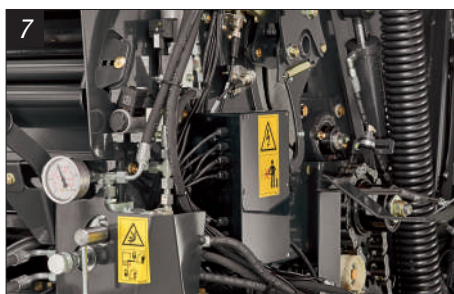

7

Proporcinis vožtuvas ritinio tankiui kontroliuoti iš kabinos



500/45-22.5



Ritinių stūmiklis



Terminalas CCI 50



Terminalas CCI 1200

SVARBIAUSIA YRA PAŠARŲ KOKYBĖ!



Ar žinojote, kad galite sumažinti išlaidas koncentratams net 89 €/ha per metus, jei sumažinsite pašarų nešvarumų lygį nuo 4 iki 2 %*? Mes norime padėti jums pasiekti aukščiausią pašarų kokybę.

Šiuo tikslu mes norime perduoti jums turimas žinias, įgytas šioje srityje per kelis dešimtmečius, ir patarti, kaip gaminti visavertį pašarą. Padėsime jums susipažinti su stipriosiomis mūsų mašinų pusėmis tam, kad galėtumėte išnaudoti jų turimą potencialą aukščiausios kokybės pašarų gamyboje.


KUHN patirtis užtikrins puikų pašarą.

**Mažiausi
NUOSTOLIAI**

**Didelė
ENERGINĖ IR
MAISTINĖ VERTĖ**

**Mažiausias
NEŠVARUMŲ
KIEKIS**

**Geriausios
SKONIO SAVYBĖS**

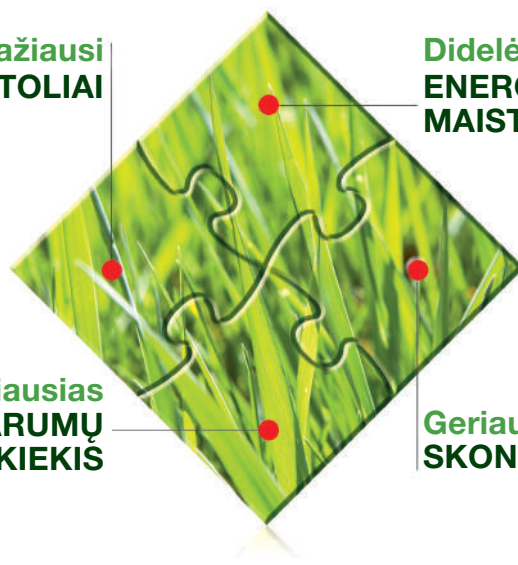

* Šaltinis: Weser-Ems žemės ūkio rūmai, Vokietija.

Sužinokite daugiau apsilankę mūsų svetainėje **KUHN.com**



Būkite stiprūs kartu su **KUHN**

„KUHN“ ATSARGINĖS DALYS

PRECIZIŠKAS PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA



KUHN įmonėje yra įrengtos liejyklos ir kalvės, taip pat technologiški pažangūs apdirbimo procesai, su kuriais galima gaminti itin ilgai eksploatuojamas dalis. Jūs galite pasitikėti mūsų praktinėmis žiniomis ir originaliomis atsarginėmis dalimis. Ūkininkai naudojami mūsų klientų aptarnavimo ir logistikos paslaugomis, teikiamomis visuose KUHN PARTS sandėliuose, kuriuose taip pat siūlomi greiti ir patikimi remonto sprendimai, tarpininkaujant jūsų artimiausiai įgaliotai KUHN atstovybei.



SPECIFIKACIJOS									
	VB 3155 - 3185			VB 3160 - 3190			VB 3165 - 3195		
	DIRECT FEED	OPTIFEED	OPTICUT 14	DIRECT FEED	OPTIFEED	OPTICUT 14	OPTIFEED	OPTICUT 14	OPTICUT 23
Ritinių dydis									
Skersmuo (cm)	80 - 160 / 185			80 - 160 / 185			80 - 160 / 185		
Plotis (cm)	120			120			120		
Rinktuvas									
Rinktuvo plotis (cm)	210	230		210	230		230		
Virbų eilių skaičius	4 rows			4 rows	5 rows		5 rows		
Tarpai tarp virbų (mm)	61			61			61		
Trumpų augalų rinktuvo volas	Standartinis			Standartinis			Standartinis (Ø 217 mm)		
Pneumatiniai atraminiai ratai	◆			◆			◆		
Pasukami kreipiamieji ratai	◇			◇			◇		
Presavimo kamera									
Ritinių formavimas	5 juostos + 3 voleliai			5 juostos + 3 voleliai			5 juostos + 3 voleliai		
Ritinio plotis (mm)	215			215			215		
Juostos	Surišamos arba vientisos			Vientisos			Vientisos juostos ir antras varomasis volelis – standartinė įranga		
Tiekimo sistema									
Tiekimo tipas	Atviras kanalas „Open Throat“	Rotorius	Pjovimo rotorius su dvigubais virbais	Atviras kanalas „Open Throat“	Rotorius	Pjovimo rotorius su dvigubais virbais	Rotorius	Pjovimo rotorius su dvigubais virbais	
Rotoriaus virbai iš trinčiai atsparių HARDOX® plokščių	-	-	-	-	◆	◆	◆	◆	
Teorinis pjovimo ilgis (mm)	-	-	70	-	-	70	-	70	45
Peilių apsauga	-	-	Atskira spyruoklė	-	-	Atskira spyruoklė	-	Atskira spyruoklė	
Funkcija GROUP SELECTION	-	-	-	-	-	-	-	◆	◆
Rotoriaus atjungimas	-	Rankinis		-	Rankinis		-	Rankinis	
Dugno nuleidimas DROPFLOOR	-	-	-	-	◇	◆	◆	◆	◆
Rišimas	Špagatas, tinklelis, špagatas ir tinklelis			Tinklelis, špagatas ir tinklelis			Tinklelis, špagatas ir tinklelis		
Dvigubas vyniojimas špagatu / atsargos	◆ / 8			-			-		
Rišimas tinkleliu / atsargos	◇ /1+2			◆ /1+2			◆ /1+2		
Tinklas ir špagatas / atsargos	◇ /1+1/8			◇ /1+1/8			◇ /1+1/8		
Valdymas									
ISOBUS	-			◇			◆		
VT 30	◆			◇			-		
Ritinio suspaudimo nustatymas	Terminale			Terminale			Terminale		
Atskiras peilių / dugno nuleidimo DROPFLOOR pasirinkimas	-	-	Rankiniu būdu (preso vožtuvu)	-	-	Rankiniu būdu (preso vožtuvu)	-	Terminale	
Padangos									
300/80-15,3	◆								
380/55-17,0	◇			◆					
480/45-17,0	◇			◇					
500/45-22,5				◇			◆		
Hidrauliniai / pneumatiniai stabdžiai	◇/◇			◇/◇			◇/◇		
Mašinos dydis									
Ilgis (cm)	402			402			402		
Plotis (cm)	245			245			270		
Aukštis (cm)	267 / 287			267 / 287			267 / 287		
Masė (kg)	≥ 2,500	≥ 2,900	≥ 3,050	≥ 2,540	≥ 3,040	≥ 3,240	≥ 3,220	≥ 3,420	≥ 3,470
Mažiausi galios reikalavimai*	45 kW (62 AG)	50 kW (67 AG)	60 kW (80 AG)	45 kW (62 AG)	50 kW (67 AG)	60 kW (80 AG)	45 kW (62 AG)	50 kW (67 AG)	60 kW (80 AG)
◆ standartinė įranga ◇ pasirinktina - = neprieinama									
* = Reikalaujamas galingumas gali skirtis priklausomai nuo surenkamos medžiagos, darbo sąlygų ir naudojamų parinkčių. Kad tinkamai pasirinktumėte galingumą, žr. naudojimo vadovą.									

VB

3100 serija

SUPROJEKTUOTA „KUHN“, PAGAMINTA „KUHN“

Susipažinkite su visa KUHN presavimo įranga



1. Pastovaus tūrio presai - 2. Pastovaus tūrio presai-vyniotuvai „BalePack“ - 3. „i-BIO+“ - 4. Didelio dydžio stačiakampių ryšulių presai - 5. + 6. Ritinių ir stačiakampių ryšulių vyniotuvai.

Informacijos apie artimiausią KUHN
atstovybę rasite mūsų svetainėje
www.kuhn.com

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060,
F-67706 Saverne CEDEX - Prancūzija

KUHN NORTH AMERICA, INC.

1501 West Seventh Avenue - Brodhead, WI 53520 - JAV

KUHN FARM MACHINERY PTY. LTD

313-325 Foleys Road - Deer Park, VIC, 3023 - AUSTRALIJA

KUHN FARM MACHINERY (U.K.) LTD

Stafford Park 7 - GB TELFORD/ SHROPS TF3 3BQ

Šiame dokumente duomenys pateikiami tik informavimo tikslais ir nėra teisiškai susaistyti. Mūsų mašinų atitinka reglamentus, galiojančius pardavimo šalyse. Siekiant geriau pavaizduoti tam tikras detales, kai kurie šioje medžiagoje parodyti saugos įtaisai gali būti ne darbinėje padėtyje. Naudojant mašinas, tokie įtaisai turi būti padėtyje, atitinkančioje naudojimo ir surinkimo instrukcijose pateiktus reikalavimus. Atsižvelkite į bendrąją traktoriaus masę, keliamąją jėgą ir didžiausią leistiną ašų bei padangų apkrovą. Priekinei ašiai tenkanti apkrova visuomet privalo atitikti pardavimo šalies reglamentus (Europoje ji turi siekti bent 20 % grynosios traktoriaus masės). Mes pasilikame teisę keisti konstrukcijas, specifikacijas ar nurodytas medžiagas be išankstinio įspėjimo. Šiame dokumente nurodytoms mašinoms ir įrangai gali būti išduotas bent vienas patentas ir (arba) registruotas dizainas. Šiame dokumente pateikti prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba kelyse šalyse.



Apsilankykite mūsų „YouTube“ kanaluose.



UAB „Biržų žemtiekimas“
Biržų padalinys
Tiekimo g. 4,
LT - 41128 Biržai
Tel. +370 450 31383
Kauno padalinys
9-ojo forto g. 47,
LT - 48100 Kaunas
Tel. +370 612 62005
El. p. info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt

KUHN galite rasti ir čia:

