



Krautuvų programa





TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysėiu auėinėmės dyzelinis vėiklis, 14,6 kW (19 AG)
Pėdėngos	7,00–12 AS
Plotis	920–1 120 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukėėtis	2 160 mm
Aukėėtis ties kauėėo vėrtimo aėėimi	2 150 mm
Gėbėritinis ilgis (su kauėėu)	3 750 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 560 kg
Mėksimėli keliėmoji gėliė	1 500 kg
Vėrdinė keliėmoji gėliė (krėutuvės stovi tiesiėi)	1 200 kg
Vėrdinė keliėmoji gėliė (krėutuvės pėsuktė 45° kėmpu)	900 kg
Vėėiėvimo greitis	0–11 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su *Inching* funkcija). **Stovėjimo stabdėiai:** bėgėniniai, stabdo gėlinė aėėi. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutrėliė padėtimi. Hidraulinio siurblio nėėumė 33 l/min. Trys hidraulinės sekėijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekėijos naidojėmos strėlei valdyti, trėėiė sekėija naidojėma dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uėraktui valdyti. Vėėiėvimo kryptis kėiėiėma jungikliu, esėnėiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozėijos: pirmyn / neutrėliė / atgėl). Hidraulinėje sistemoje naidojėmos kombinuotė alyvos / skysėio auėintuvė, hidraulinių žėrnų apsėugos. Vėirėvimo sistema –hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atvėrėiėma (servisui atlikti) operatoriaus plėtformė, reguliuojėmos padėties vėiro kolonėlė su integruotu motovalėndų skėitikliu, temperatėūros rodikliu, degėlų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos dirėžu, apsėuginė operatoriaus konstrukėija (ROPS/FOPS), apsėuginė sistema, naidėdėėianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įrėngė: 1 LED žibintė, sumontuotė ant stogo priekyje, ES sertifėkatė, pėgrindinis akumuliėtoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uėraktė, vėikiantis naidojėnt 3 padėėiųėėiaupė.



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 14,6 kW (19 AG)
Padangos	7.00-12 AS
Plotis	920–1 120 mm
Gabaritinis krātuvo aukštis	2 160 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 708 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	3 790 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji masė	1 610 kg
Maksimali keliamoji galia	1 500 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 100 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	900 kg
Važiavimo greitis	0–11 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, stabdo galinę ašį. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidrauliniai žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus. Įranga: 1 LED žibintas, sumontuotas ant stogo priekyje, ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėgio („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2226L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysėiu auėinėmės dyzelinis vėiklis, 17,9 kW (25 AG)
Pėdėngos	7.00-12 AS
Plotis	920–1 120 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukėstis	2 160 mm
Mėks. aukėstis (kauėo vėrtimo aėies)	2 150 mm
Gėbėritinis ilgis (su kauėu)	3 750 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 560 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 100 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktė 45° kėmpu)	900 kg
Vėėiėvimo greitis	0–12 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgėniniai, stėbdo gėlinė aėė. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutrėlia pėdėtimi. Hidraulinio siurblio nėėumė 42 l/min. Trys hidraulinės sekėijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekėijos naidojėmos strėlei vėldyti, trėėia sekėija naidojėma dėrbinio pėdėrgo hidraulikai ir uėrėktui vėldyti. Vėėiėvimo kryptis kėiėėia jungikliu, esėnėiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozėijos: pirmyn / neutrėli / atgal). Hidraulinėje sistemoje naidojėmos kombinuotės alyvos / skysėio auėintuvės, hidraulinių žėrnų apsėugos. Vėirėvimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atvėrėėia (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojėmos pėdėties vėiro kolonėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos dirėžu, apsėuginė operatoriaus konstrukėija (ROPS/FOPS), apsėuginė sistema, neleidėėianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įrėnga: 3 dėrbiniai LED žibintai (vienės gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikėtas, pėgrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis pėdėrgų („Thaler“ sistema) uėrėktės, vėikiantis naidojant 3 pėdėėių čiaupą.

2226S

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	3 cilindrų Yānmār skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)
Padangos	7.00-12 AS
Plotis	920–1 120 mm
Gabaritinis krātuvo aukštis	2 160 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 708 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	3 790 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji masė	1 610 kg
Maksimali keliamoji galia	1 500 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 150 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	900 kg
Važiavimo greitis	0–12 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, stabdo galinę ašį. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinio žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėgų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 17,9 kW (25 AG)
Pėdėngos	7.00-12 AS
Plotis	920–1 120 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukštis	2 160 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 870 mm
Gėbėritinis ilgis (su kaušu)	4080 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 660 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 400 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	900 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	700 kg
Vėžiavimo greitis	0–12 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgėniniai, stėbdo gėlinę ašį. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutrėlia padėtimi. Hidraulinio siurblio nėšumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekėijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekėijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekėija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir užraktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis kėičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozėijos: pirmyn / neutrėli / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinių žėrnų apsaugos. Vėiravimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolėnėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.

2231L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindrų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 23 kW (31 AG)
Pėdėngos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukštis	2 210 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 210 mm
Gėbėritinis ilgis (su kaušu)	3 830 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji mėsė	1 770 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 600 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 400 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	1 100 kg
Vėžiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėmisija: automatinė hidrostatinė trėmisija, vėdoma daugiafunkcė svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** bėgniniai, per kėrdėninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** vėdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uždėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis kėičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinė žėrnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtformė, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įranga:** 3 dėrbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uždėktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindrų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 23 kW (31 AG)
Pėdėngos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gėbaritinis krėutuvo aukštis	2 210 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 760 mm
Gėbaritinis ilgis (su kaušu)	3 870 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji mėsė	1 820 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 300 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	1 000 kg
Vėžiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgginiai, per kėrdėninį veleną stėbdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** vėdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio nėsumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uždėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis keičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinų žėrnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolėnėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įrėnga:** 3 dėrbiniai LED žibintai (vienas gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uždėktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiupą.

2231H

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindrų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 23 kW (31 AG)
Pėdėngos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gėbaritinis krėutuvo aukštis	2 210 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 935 mm
Gėbaritinis ilgis (su kaušu)	4 180 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji mėsė	1 870 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 300 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 100 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	800 kg
Vėžiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėmisija: automatinė hidrostatinė trėmisija, vėdoma daugėfunkcė svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** bėgginiai, pėr kėrdėninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** vėdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uždėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis kėičiama jungikliu, esėnčiu ant daugėfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinė žėrnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolėnėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įranga:** 3 dėrbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uždėktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiupą.

2238L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	3 cilindryų Yammar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 28,2 kW (38AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gabaritinis krātuvo aukštis	2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 210 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	3 830 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji masė	1 770 kg
Maksimali keliamoji galia	1 700 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 500 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 200 kg
Važiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 45 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiamą jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidrauliniai žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus. **Įranga:** 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2238S

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindrų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 28,2 kW (38 AG)
Pėdėngos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gėbaritinis krėutuvo aukštis	2 210 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 760 mm
Gėbaritinis ilgis (su kaušu)	3 870 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji mėsė	1 820 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 600 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 400 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	1 100 kg
Vėžiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** bėgniniai, per kėrdėninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** vėdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 45 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uždėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis kėičiamą jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinių žėrnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kėmpu atverčiamą (servisui atlikti) operatoriaus plėtformą, reguliuojamos padėties vairo kolėnėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įranga:** 3 dėrbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uždėktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2238H

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysėiu auėinamės dizelinis vėiklis, 28,2 kW (38 AG)
Pėdėngos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 120–1 340 mm
Gėbaritinis krėutuvo aukėtis	2 210 mm
Mėks. aukėtis (kauėo vėrtimo aėies)	2 935 mm
Gėbaritinis ilgis (su kauėu)	4 180 mm
Apsisukimo spindulys	1 030 mm
Bendroji mėsė	1 870 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 400 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 200 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktė 45° kėmpu)	900 kg
Vėėiavimo greitis	0–18 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėmisija: automatinė hidrostatinė trėmisija, vėdoma daugiafunkcė svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgginiai, pėr kėrdėninį vėleną stėbdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistėma:** vėdoma viėna svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio nėėumė 45 l/min. Trys hidraulinės sekėijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekėijos nėudojamos strėlei vėldyti, trėėia sekėija nėudojama dėrbinio padėrgo hidraulikai ir uėrėktui vėldyti. Vėėiavimo kryptis kėiėiamą jungikliu, esėnėiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozėijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistėmoje nėudojamos kombinuotės alyvos / skysėio auėintuvės, hidraulinių žėrnų apėaugos. Vairavimo sistėma – hidraulinė. **Operatoriaus vieta:** 90° kėmpu atvėrėiamą (servisui atlikti) operatoriaus plėtformą, reguliuojamos padėties vairo kolėnėlė su integruotu motovalėndų skėitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apėauginė operatoriaus konstrukėija (ROPS/FOPS), apėauginė sistėma, nėleidėžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įrangė:** 3 dėrbiniai LED žibintai (viėnės gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistėma) uėrėktas, vėikiantis nėudojant 3 padėėių čiaupą.

2320L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 14,6 kW (19 AG)
Pėdėngos	7.00–12 AS
Plotis	940–1 150 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukštis	2 160 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 150 mm
Gėbėritinis ilgis (su kaušu)	3 750 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 560 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 200 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	900 kg
Vėžiavimo greitis	0–15 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėb-
dėiai:** bėgėniai, stėbdo gėlinę ašį. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spėudimo ir neutrėlia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio nėšumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos
naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir užrėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis
keičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrėli / atgėl). Hidraulinėje sistemoje
naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinių žėrnų apsaugos. Vėiravimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalėndų skėitikliu, temperatūros rodikliu, degėlų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidėžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įrėnga: 1 LED žibintės, sumontuotos ant stogo, ES sertifikėtas, pagrindinis akumuliėtoriaus jungiklis viduje, hidraulinis
padėrgų („Thaler“ sistema) užrėktės, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 14,6 kW (19 AG)
Pėdėngos	7.00-12 AS
Plotis	940–1 150 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukštis	2 160 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 708 mm
Gėbėritinis ilgis (su kaušu)	3 790 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 610 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 100 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	900 kg
Vėžiavimo greitis	0–15 km/val.

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgėniniai, stėbdo gėlinę ašį. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spėudimo ir neutrėlia padėtimi. Hidraulinio siurblio nėšumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir užraktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis keičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrėli / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinių žėrnų apsėugos. Vėiravimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos diržu, apsėuginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsėuginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 1 LED žibintės, sumontuotės ant stogo priekyje, ES sertifikėtės, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) užraktės, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.

2326L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 17,9 kW (25 AG)
Padangos	7.00-12 AS
Plotis	940–1 150 mm
Gabaritinis krėutuvo aukštis	2 160 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 150 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	3 750 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 560 kg
Mėksimali keliamoji galia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji galia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 100 kg
Vėrdinė keliamoji galia (krėutuvės pasuktas 45° kėmpu)	900 kg
Vėžiavimo greitis	0–20 km/val. / 2 diapazonai

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** bėgniniai, stabdo galinę ašį. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spėudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir užraktui valdyti. Vėžiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinų žėrnų apsaugos. Vėiravimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus. **Įranga:** 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysėiu aušinėmės dyzelinis vėiklis, 17,9 kW (25 AG)
Pėdėngos	7.00-12 AS
Plotis	940–1 150 mm
Gėbėritinis krėutuvo ăukštis	2 160 mm
Mėks. ăukštis (kėušo vertimo ăšies)	2 708 mm
Gėbėritinis ilgis (su kėušu)	3 790 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 610 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 500 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	1 150 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	900 kg
Vėžiėvimo greitis	0–20 km/vėl. / 2 diapazonėi

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stėbdėiai:** bėgėniniai, stėbdo gėlinė ăšį. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spėudimo ir neutrėlia pėdėtimi. Hidraulinio siurblio nėšumės 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėėia sekcija naudojėma darbinio pėdėrgo hidraulikai ir uėraktui vėldyti. Vėžiėvimo kryptis kėiėiėma jungikliu, esėnėiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrėli / atgėl). Hidraulinėje sistemoje naudojėmas kombinuotės ălyvos / skysėio auėintuvės, hidraulinių žėrnų apsėugos. Vėirėvimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atvėrėiėma (servisui ătlikti) operatoriaus plėtformė, reguliuojamos pėdėties vairo kolonėlė su integruotu motovalėndų skėitikliu, temperatūros rodikliu, degėlų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos diržu, apsėuginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsėuginė sistema, neleidėianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įrėngė: 3 darbiniai LED žibintai (vienės gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikėtės, pėgrindinis ăkumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis pėdėrgų („Thaler“ sistema) uėraktės, veikiantis naudojant 3 pėdėėių čiaupė.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vėiklis	3 cilindų Vėnmėr skysčiu aušinamas dyzelinis vėiklis, 17,9 kW (25 AG)
Pėdėngos	7.00-12 AS
Plotis	940–1 150 mm
Gėbėritinis krėutuvo aukštis	2 160 mm
Mėks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 870 mm
Gėbėritinis ilgis (su kaušu)	4 080 mm
Apsisukimo spindulys	1 000 mm
Bendroji mėsė	1 660 kg
Mėksimali keliamoji gėlia	1 400 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės stovi tiesiai)	900 kg
Vėrdinė keliamoji gėlia (krėutuvės pėsuktės 45° kėmpu)	700 kg
Vėžiavimo greitis	0–20 km/vėl. / 2 diapazonai

STANDARTINė KRAUTUVO ĮRANGA

Trėsmisija: automatinė hidrostatinė trėsmisija, vėldoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). **Stovėjimo stabdžiai:** bėgėniniai, stabdo gėlinę ašį. **Hidraulinė sistema:** vėldoma viena svirtimi, su kėlimo, spėudimo ir neutrėlia padėtimi. Hidraulinio siurblio nėšumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei vėldyti, sustiprintos DN10 žėrnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei vėldyti, trėčia sekcija naudojama darbinio padėrgo hidraulikai ir uždėktui vėldyti. Vėžiavimo kryptis kėičiama jungikliu, esėnčiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrėli / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotės alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinių žėrnų apsaugos. Vėiravimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kėmpu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus plėtforma, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalėndų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vėiruotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krėutuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gėle ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padėrgų („Thaler“ sistema) uždėktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiėupą.

2848L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 220 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 765 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 045 mm
Apsisukimo spindulys	9 90 mm
Bendroji masė	2 070 kg
Maksimali keliamoji galia	2 200 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 600 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 300 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugia diskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinė žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdyne su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2848S

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	3 130 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 105 mm
Apsisukimo spindulys	990 mm
Bendroji masė	2 120 kg
Maksimali keliamoji galia	2 000 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 450 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 200 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugia diskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinė žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdyne su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2848H

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	3 330 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 280 mm
Apsisukimo spindulys	990 mm
Bendroji masė	2 510 kg
Maksimali keliamoji galia	1 800 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 300 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 100 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugia diskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcinės svirties, pagalba (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdyne su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

3348L

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	2 765 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 595 mm
Apsisukimo spindulys	1 210 mm
Bendroji masė	2 510 kg
Maksimali keliamoji galia	2 900 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 900 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 500 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidrauliniai žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalendų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikuotas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

3348S

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10.0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	3 130 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 660 mm
Apsisukimo spindulys	1 210 mm
Bendroji masė	2 540 kg
Maksimali keliamoji galia	2 900 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 800 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 510 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinį žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalečių skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

3348H

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	10,0/75-15,3 AS
Plotis	1 160–1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	3 330 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 095 mm
Apsisukimo spindulys	1 210 mm
Bendroji masė	2 580 kg
Maksimali keliamoji galia	2 500 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	1 700 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	1 300 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** valdomi viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinį žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalendų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikuotas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų.

2748T

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yammor skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	400/50-15 AS
Plotis	1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 220 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	įtraukt. 3 292 / išstumt. 4 056 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	įtraukt. 4 550 / išstumt. 5 500 mm
Apsisukimo spindulys	970 mm
Bendroji masė	2 700 kg
Maksimali keliamoji galia	2 000 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	įtraukt. 1 320 / išstumt. 690 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	įtraukt. 900 / išstumt. 390 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargų hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamos kombinuotos alyvos / skysčio aušintuvės, hidraulinė žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamas padėties vairo kolanėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų (Thaler sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

3248T

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)
Padangos	400/50-15 AS
Plotis	1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis	2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	įtraukt. 3 292 / išstumt. 4 056 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	5 021 mm
Apsisukimo spindulys	1 257 mm
Bendroji masė	3 000 kg
Maksimali keliamoji galia	2 500 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės stovi tiesiai)	įtraukt. 2 200 / išstumt. 1 200 kg
Vardinė keliamoji galia (krautuvės pasuktas 45° kampu)	įtraukt. 1 600 / išstumt. 900 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padėgio hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinį žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.

Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalečių skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sedynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

48T18

THALER



TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	4 cilindrų Yammar skysčiu aušinamas dyzelinis variklis, 35,4 kW (48PS)
Padangos	10.75-15,3 AS
Plotis	1 640–1 800 mm
Aukštis su kabina	1 940 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)	4 900 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)	4 030 mm
Apsisukimo spindulys	940 mm
Bendroji masė	3 200 kg
Maksimali keliamoji galia	2 500 kg
Vardinė keliamoji galia (su palečių šakėmis +50 cm nuo rėmo)	įtraukt. 1 550 / ištumt. 580 kg
Važiavimo greitis	0–20 km/val.

STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA

Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiavfunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. **Pagrindiniai stabdžiai:** šlapio tipo daugiadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. **Stovėjimo stabdžiai:** būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. **Hidraulinė sistema:** valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 60 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiavfunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. Ratų pasukimo kampas 38°, galima vairuoti visus keturis ratus.

Operatoriaus vieta: dalinė kabina su priekiniu, galiniu ir šoniniu stiklais, priekiniu ir galiniu stiklo valytuvais. Stoglangis, reguliuojama vairo kolonėlė su motovalandų skaitikliu, degalų lygio indikatoriumi, variklio sūkių ir temperatūros rodikliais. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.

Įranga: 3 darbiniai LED žibintai, (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, hidraulinis padargų „Thaler“ sistema) užraktas, reguliuojamas valdymo įrenginiu, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis kabinoje.


PASTABOS:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.

22XX / 23XX / 27XX / 28XX MODELIŲ ĮRANGA



32XX / 33XX / 48T18 MODELIŲ ĮRANGA

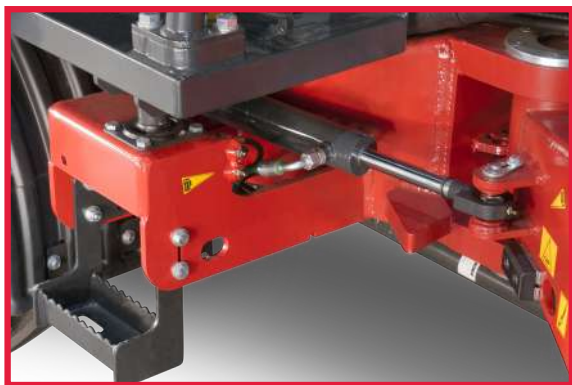

STANDARTINIS KAUŠAS



Plotis	Tūris
0,90 m	227 l
1,05 m	265 l
1,15 m	290 l
1,25 m	315 l
1,40 m	353 l
1,50 m	380 l

Plotis	Tūris
1,60 m	403 l
1,70 m	430 l
1,80 m	455 l
1,90 m	480 l
2,00 m	504 l

KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU



Plotis	Cilindrai
0,90 m	1
1,05 m	1
1,15 m	1
1,25 m	2
1,40 m	2
1,50 m	2

Plotis	Cilindrai
1,60 m	2
1,70 m	2
1,80 m	2
1,90 m	2
2,00 m	2

KAUŠAS LENGVOMS MEDŽIAGOMS

Šis kaušas skirtas lengvoms biroms medžiagoms perkrauti. Kaušas yra padidinto tūrio ir tinka grūdams, mineralinėms trąšoms, pjuvenoms ir kitoms medžiagoms krauti.



Plotis	Tūris
0,90 m	510 l
1,05 m	600 l
1,15 m	660 l
1,25 m	720 l
1,40 m	820 l
1,50 m	880 l

Plotis	Tūris
1,60 m	940 l
1,70 m	1 000 l
1,80 m	1 060 l
1,90 m	1 120 l
2,00 m	1 180 l

SUSTIPRINTAS KAUŠAS



Plotis	Tūris
0,90 m	160 l
1,05 m	190 l
1,15 m	210 l
1,25 m	230 l
1,40 m	260 l
1,50 m	280 l

Plotis	Tūris
1,60 m	300 l
1,70 m	320 l
1,80 m	340 l
1,90 m	360 l
2,00 m	380 l

≡ SUSTIPRINTAS KAUŠAS SU DANTIMIS

Sustiprintas stabilus kaušas kasti ir sunkiems kroviniams kelti



Plotis	Tūris
0,90 m	160 l
1,05 m	190 l
1,15 m	210 l
1,25 m	230 l
1,40 m	260 l
1,50 m	280 l

Plotis	Tūris
1,60 m	300 l
1,70 m	320 l
1,80 m	340 l
1,90 m	360 l
2,00 m	380 l

≡ UNIVERSALIOS ŠAKĖS SU PRISPAUDIKLIU

Sustiprinti lankstiniai dantys viršuje



Plotis	Plotis
0,90 m	1,60 m
1,05 m	
1,15 m	
1,25 m	
1,40 m	
1,50 m	

≡ UNIVERSALIOS ŠAKĖS SU PRISPAUDIKLIU


Sustiprinti keičiami dantys viršuje



Plotis	Cilindrai
0,90 m	1
1,05 m	1
1,15 m	1
1,25 m	2
1,40 m	2
1,60 m	2

≡ PALEČIŲ ŠAKĖS

Gaminamos keleto ilgių šakės. Galima kombinuoti su šakėmis, skirtomis kelti ritinius.

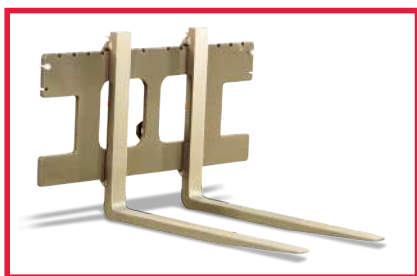

Plotis	Šakių ilgis	Svoris
0,88 m	1 m	122 kg
1,20 m	1 m	139 kg
0,88 m	1,20 m	130 kg
1,20 m	1,20 m	142 kg
Plotis	Šakių ilgis	Svoris
1,20 m	1,00 m	139 kg
1,20 m	1,20 m	142 kg

Teleskopiniams
krautuvams

≡ PAŠARO PRISTŪMIMO SKYDAS

Pašaro pristūmimo skydą galima įsigyti su guminiu arba plieniniu peiliu. Pasirenkamas atskirai: hidraulinis pasukimo į šoną mechanizmas.



Plotis
1,50 m
1,70 m
2,00 m

≡ KAUŠAS AKMENIMS



Plotis	Tūris
0,90 m	135 l
1,05 m	158 l
1,15 m	173 l
1,25 m	188 l
1,40 m	210 l
1,60 m	240 l

≡ HIDRAULINIS GRIEBTUVAS, SKIRTAS PALEČIŲ ŠAKĖMS



≡ KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU



Plotis	Tūris
0,90 m	240 l
1,05 m	280 l
1,15 m	305 l
1,25 m	331 l
1,45 m	385 l
1,65 m	438 l

Plotis	Tūris
1,85 m	491 l

≡ PAPRASTOS ŠIENO / ŠIAUDŲ ŠAKĖS

Paprastas įrankis perkelti ir į krūvas krauti šieno ar šiaudų ritinius.



Dantų skaičius	Svoris
4	45 kg

≡ MĖŠLO STŪMIMO SKYDAS



Plotis
1,50 m
1,70 m
2,00 m
2,50 m

≡ DIDMAIŠIŲ KABLYS

Paprastas kablys kroviniams kabinti, nelankstus, iškišamas maždaug 1 m. Galima kabinti krovinius, sveriančius iki 1 000 kg.




≡ TVIRTINIMO PLOKŠTĖ

Plokštė, skirta THALER sistemą turintiems padargams tvirtinti prie tritaškės pakabos.



≡ AUKŠTO IŠVERTIMO KAUŠAS

Aukštai išverčiamas kaušas, naudojamas, kai krovinius reikia išversti aukštai.

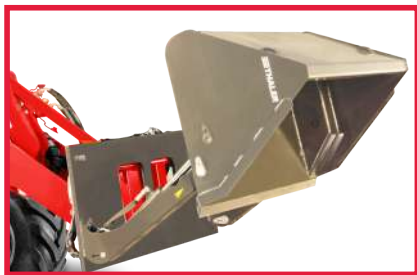

Plotis	Tūris
1,30 m	337 l
1,60 m	420 l
1,80 m	
2,00 m	532 l

≡ ADAPTERIAI

Galima įsigyti įvairių adapterių.



iš Thaler į Euro
iš Euro į Thaler
iš Thaler į Kat 2
Kiti, pagal poreikimą!

≡ TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ



≡ PASUKAMAS KROVINIŲ KABLYS

Kablys kroviniams kabinti, kurį galima pakelti 30 laipsnių kampu ir pasukti 30 laipsnių kampu į šoną. Iškišamas maždaug 1,2 m, galima kabinti iki 100 kg svorio krovinius.



≡ KETURI VIENAME KAUŠAS



Plotis	Tūris
1,25 m	430 l
1,50 m	516 l
1,70 m	583 l

≡ LYGINIMO RĖMAS



Plotis	Svoris
1,20 m	195 kg
1,50 m	240 kg
1,70 m	270 kg

≡ MULČIAVIMO ĮRANGA



Plotis	Svoris
1,30 m	250 kg
1,70 m	330 kg
(Būtina laisvo alyvos grūžimo linija)	

≡ ŽEMĖS GRĄŽTAS

Žemės grąžtas naudojamas žemės ūkyje, arklininkystėje, statybose.



Skersmuo	Ilgis
200 mm	1,20 m
400 mm	1,0 m
500 mm	1,0 m

≡ RITINIŲ GRIEBTUVAS

Hidraulinis ritinių griebtuvas (0,90–1,80 m)



≡ KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU



Plotis	Tūris
1,05 m	140 l
1,15 m	163 l
1,25 m	178 l
1,40 m	193 l
1,50 m	215 l
1,60 m	245 l

≡ KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU IR ŠONINĖMIS SIENELĖMIS



Plotis	Tūris
1,05 m	236 l
1,15 m	260 l
1,25 m	280 l
1,40 m	315 l
1,50 m	338 l
1,60 m	360 l

≡ ŽOLIAPJOVĖ



Plotis	Svoris
1,20 m	210 kg
1,50 m	225 kg
1,80 m	240 kg

≡ ŠLUOTA

Šluota komplektuojama su šiukšlių surinkimo dėže (arba be jos). Šiukšlių išpylimo sistema mechaninė arba hidraulinė. Papildomai galima užsakyti hidraulinį šoninį perstūmimą, šoninę šluotą. Pagrindinė šluota gali būti plastikinė arba metalinė (pasirenkama užsakant).



Plotis	Svoris
1,20 m	220 kg
1,50 m	250 kg
1,80 m	280 kg
2,10 m	310 kg

≡ SNIEGO VALYMO PEILIS

Skirtas naudoti sniegui ir ledui valyti. Standartiškai komplektuojamas su hidrauline perstatymo į šoninę padėtį sistema ir apsauga nuo kliūtis. Atskiras priedas – sustiprintas peilis (*Vulkollan*)



Plotis	Darbinis plotis	Svoris
1,20 m	0,85–1,00 m	220 kg
1,60 m	1,20–1,40 m	245 kg
2,00 m	1,60–1,80 m	270 kg
2,40 m	2,00–2,20 m	295 kg
2,80 m	2,40–2,60 m	340 kg

≡ DOZAVIMO KAUŠAS SU SRAIGTU

Sraigto kryptis pasirenkama užsakant.



Plotis	Tūris
0,90 m	405 l
1,10 m	495 l
1,40 m	653 l
1,60 m	720 l
1,80 m	787 l

≡ ŠONINĖ ŠLUOTA



≡ KREIKTUVAS

Skirtas kirsti susmulkintus šiaudus arba pjuvenas. Taip pat tinka ir tiekti pašarui – pvz., kukurūzų silosui.



Plotis	Tūris
1,25 m	1,0 l
1,50 m	1,2 l
1,70 m	1,31 l

≡ RĄSTŲ KROVIMO GRIEBTUVAI

Hidrauliniai krovimo griebtuvai (rąstams krauti).



≡ MĖŠLO ŠAKĖS

Mėšlo šakės su smaigais.



Plotis	Svoris
0,90 m	67 kg
1,05 m	77 kg
1,15 m	82 kg
1,25 m	90 kg
1,40 m	110 kg
1,50 m	115 kg

Plotis	Svoris
1,60 m	124 kg
1,70 m	130 kg
1,80 m	135 kg
1,90 m	144 kg
2,00 m	153 kg

≡ LYGINTUVAS

Paviršiaus lygintuvas (su THALER, EURO arba kita sistema).



Plotis
1,45 m
1,85 m
2,25 m
2,65 m

Paprastas ir efektīvs risinājums. Hidrauliškai pārkāms.



Plotis
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m

THALER

Prekybos atstovas



UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383
Faksas (8 450) 31 484

KAUNO PADALINYS:
9-ojo Forto g. 47, LT-48100
Kaunės
Tel. +370 682 18997

El. p. info@zemptiekimas.lt
www.zemptiekimas.lt



Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Tel.: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com