



DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ADRESU:
www.bogballe.com



VIENA DIDŽIAUSIŲ IR MODERNIAUSIŲ KOMPANIJŲ PASAULYJE GAMINANTI TRĄŠŲ BARSTOMĄSIAS.

Iš kartos į kartą perduodamos žinios, nuolatinis technologijų kūrimas ir tobulinimas leidžia mums būti viena didžiausių ir moderniausių trąšų barstomųjų gamintojų pasaulyje.

Mūsų įkūrėjas Anders Peter jau 1934m., Bogballe miestelyje pradėjo gaminti vištienos apdirbimo įrangą. Keičiantis laikmečiui, 1950-ųjų pradžioje, buvo pradėtos gaminti mums puikiai žinomos mėlynosios trąšų barstomosios. Šiandien jau trečia mūsų karta sėkmingai vadovauja BOGBALLE A/S įmonei. Didžiuojamės pasiektais rezultatais ir tęsiame tradicijas kartu.

Gladus, ilgalaikis bendradarbiavimas su ūkininkais ir sukaupta patirtis leidžia kurti išmanias, tačiau lengvai valdomas trąšų barstomasias.

Mūsų gamyklos aprūpintos naujausia ir moderniausia įranga. Kiekvienais metais bandymų salėse mes išberame daugiau nei 200 tonų įvairių trąšų. Testai atliekami su skirtingomis trąšomis, sudaromos trąšų barstymo normų lentelės. Mes turime vieną iš didžiausių ir moderniausių bandymų salių Europoje. Čia galime analizuoti ne tik tradicinius 2D, bet ir 3D trąšų barstymo profilius.



L-line trąšų barstomosios	5
Eismas ir saugumas	7
PAPRASTA PRIEŽIŪRA	9
Pakelsime ir pakrausime	11
Standartinė įranga	13
Papildoma įranga	15
Techniniai duomenys	17
Mus rasite	19

BOGBALLE A/S neprisima atsakomybės dėl spausdinimo, vertimo, techninių ar tipografinių klaidų. Visi BOGBALLE gaminiai nuolat tobulinami, todėl šiame buklete esanti informacija gali būti pakeista be jokio įspėjimo.

bogballe
it works



VISUS MODELIUS RASITE
www.bogballe.com



TRAŠŲ BARSTOMOSIOS NUO 500 IKI 2050L

Naujosiose L-Line serijos trąšų barstomosiose naudojamos moderniausios technologijos. Šiuolaikiniuose ūkiuose naujos trąšų barstomosios puikiai atliks sudėtingiausias užduotis.

Šiuolaikiškas dizainas, daugybė pasirenkamų darbo režimų ir papildomų nustatymų leidžia ūkininkams atlikti darbus dar tiksliau ir greičiau.

L-Line serijos trąšų barstomosios tai puiki investicija kiekvienam moderniam ūkiui.

L-LINE TRAŠŲ BARSTOMOSIOS



Modelis L20W plus Talpa: 1600l



L15 plus 1150 l



L15 base 775 l



EFEKTYVŪS ATŠVAITAI

Atšvaito atspindintis paviršius aiškiai matomas net dienos šviesoje. BOGBALLE atšvaitai atitinka DIN 67520 standartą.



ŠVYTINTYS LED - SPECIALIAI SUKURTI BOGBALLE

100% atsparūs vandeniui ir dulkėms LED žibintai. 55 atskiri LED moduliai užtikrina ypatingai gerą matumą. Švytintys LED žibintai turi EMC 10.5 E6 standartą ir klasifikuojami IP69-K apsaugine klase.



SAUGUS DARBAS KELIUOSE IR LAUKUOSE.

Saugumas labai svarbus tiek dirbant laukuose, tiek ir važiuojant viešuosiuose keliuose. Kuriant barstomasias buvo kruopščiai integruoti saugumo sprendimai.

Geriausias matomumas – Švytintis LED

Vandeniui atsparūs (IP 69 standarto) priekiniai ir galiniai žibintai. Trąšų barstomoji aiškiai matoma ir iš priekio, ir iš galo.

Geriau nei paprastas atšvaitas.

Dideli DIN 67520 atšvaitai efektyviai išryškina barstytuvą net dienos šviesoje.

Efektyvi apsauga

L-Line serijos trąšų barstomosiose įdiegti saugumo sprendimai apsaugantys nuo besisukančių dalių sužalojimo atitinka EN 14017 standartą.




GABARITINĖS ŠVIESOS

Į priekį nukreiptos gabaritinės šviesos kitoms transporto priemonėms nurodo barstytuvo plotį.



APSAUGINIAI GAUBTAI

L-Line trąšų barstomosiose įmontuoti nerūdijančio plieno gaubtai, saugantys nuo besisukančių barstymo sistemos dalių. Atitinka standartą EN 14017.

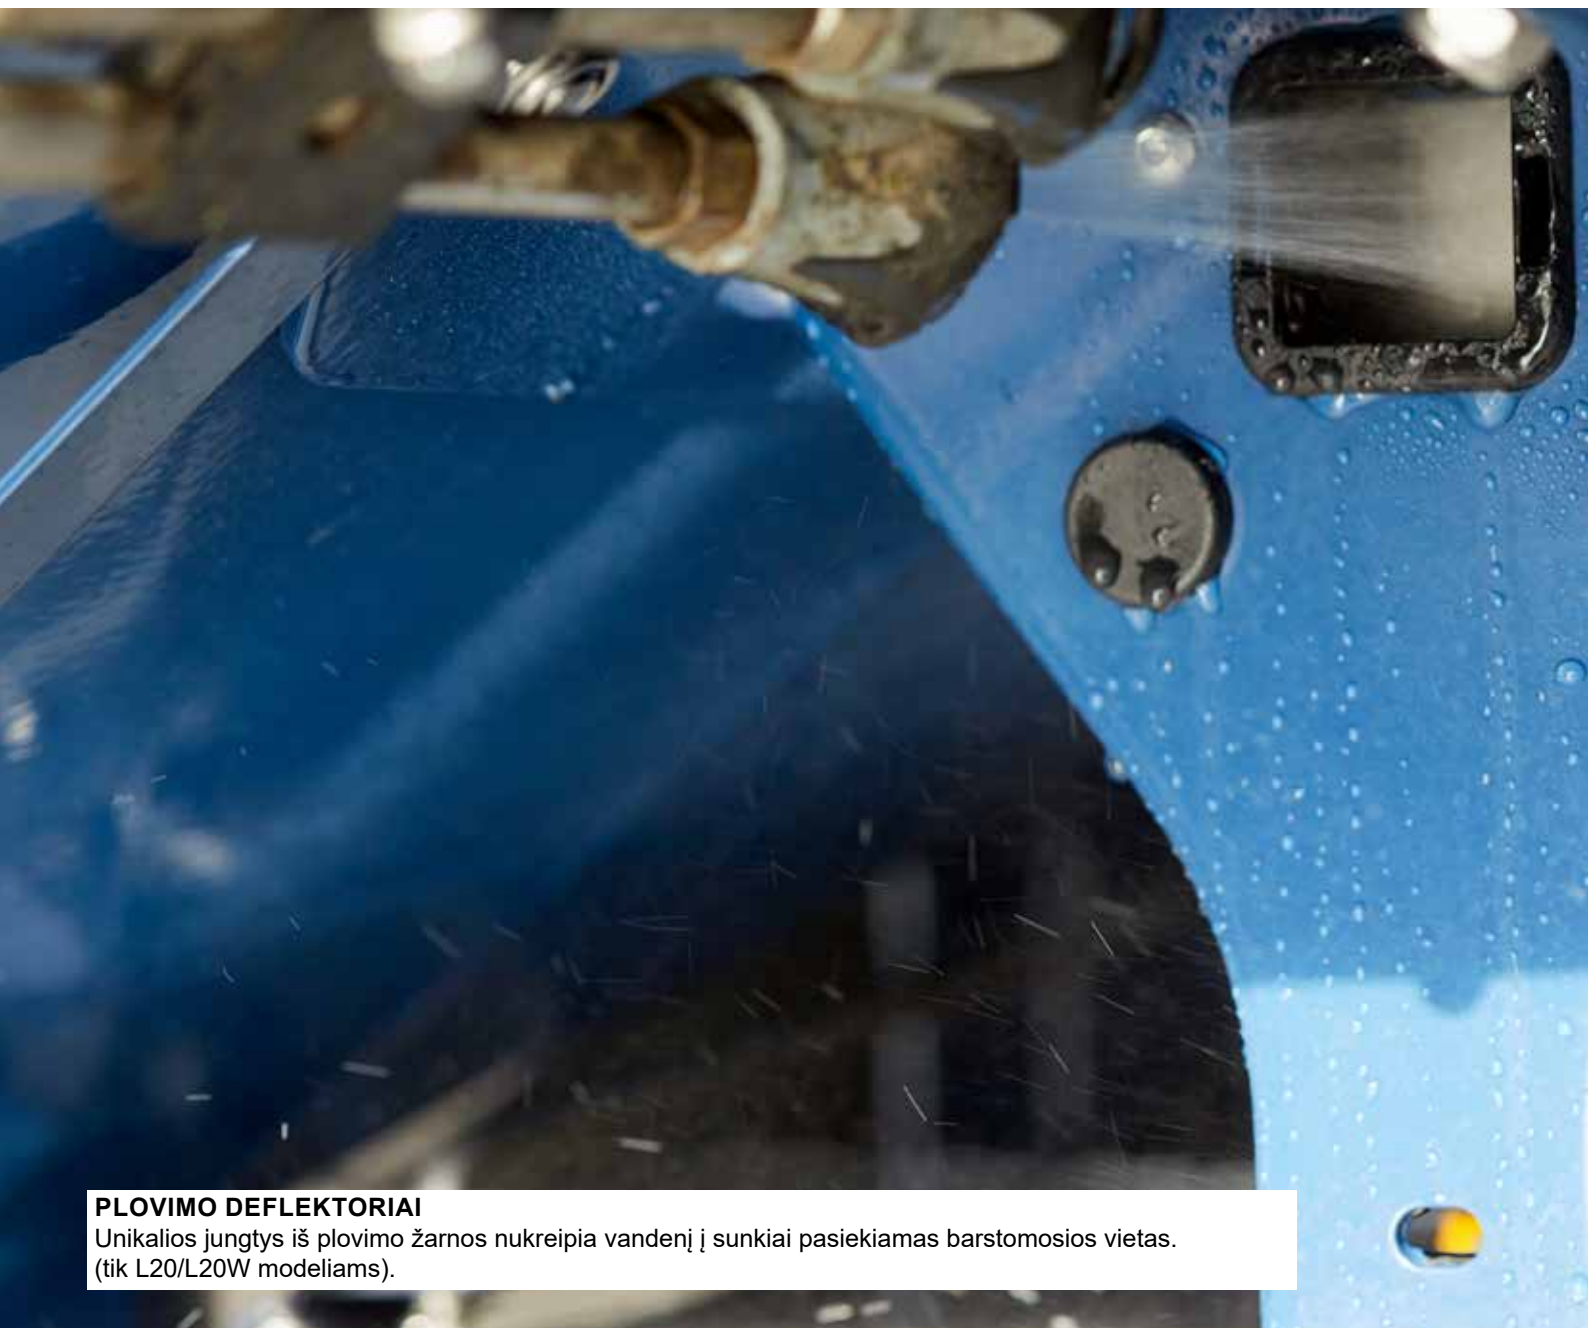

PLOVIMO DEFLEKTORIAI

Unikalios jungtys iš plovimo žarnos nukreipia vandenį į sunkiai pasiekiamas barstomosios vietas. (tik L20/L20W modeliams).



LENGVA VALYTI

Lankstais pritvirtinti apsauginiai gaubtai atveriami į šonus, kad būtų galima lengvai išvalyti barstymo sistemos komponentus. (tik L20/L20W modeliams).



PAPRASTA PRIEŽIŪRA

Taupykite laiką. Dėl papildomų rėme esančių praplovimo angų lengva išvalyti net ir sunkiai pasiekiamas vietas.

PAPRASTA PRIEŽIŪRA

APTARNAVIMAS, VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.

Apgalvota kiekviena detalė

Projektuojant trąšų barstomąją, buvo atsižvelgta į kiekvieną smulkmeną, pirmenybę teikiant lengvam valymui, aptarnavimui ir priežiūrai. Barstomosios konstrukcija paprasta, todėl bet kokia operacija gali būti atlikta lengvai ir greitai.

Greitas ir kruopštus valymas

Purvasaugiai apsaugo paskleidimo mechanizmą nuo akmenų ir purvo, kurį išmeta galiniai traktoriaus ratai. Purvasaugiai gali būti lengvai pastumti į šoną.

Universalus raktas

Nerūdijančio plieno raktas komplektuojamas su kiekviena trąšų barstomąja. Visiems barstomosios nustatymams atlikti pakanka šio vieno universalaus rakto.


Lengva pasiekti

L20/L20W modeliuose lankstais pritvirtinti apsauginiai gaubtai gali būti paprastai atidaryti, kad būtų galima lengvai pasiekti barstymo sistemos mechanizmą.



UNIVERSALUS RAKTAS - VISADA PO RANKA

Universalus raktas laikomas po atšvaitinė plokštė. Jis naudojamas sietų atidarymui, skleidimo menčių pritvirtinimui arba trąšų srauto išleidimo angos reguliavimui (L20/L20W modeliuose).

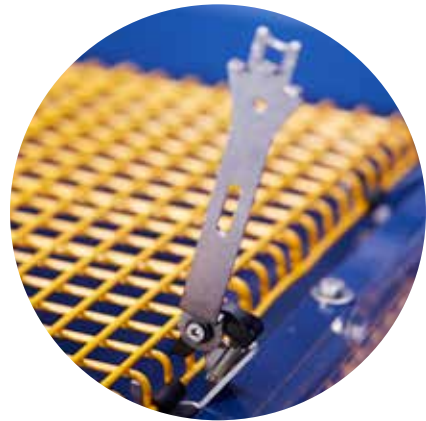

SIETŲ ATIDARYMAS

Valymo metu sieto užraktas atleidžiamas, naudojant universalų raktą.

Pakeliame ir transportuojame.

L20-Trail

Jei norite su mažesniu traktoriumi komplektuoti didelį barstytuvą, tuomet mes galime pasiūlyti puikų variantą - važiuokles trąšų barstomosioms. Reguliuojamas tarpuvėžių plotis suteikia galimybę pritaikyti važiuoklę skirtingo pločio technologinėms vėžioms. Žinoma, barstytuvas gali būti naudojamas ir su 3-jų taškų pakabinimo mechanizmu, pavyzdžiui, vėlyvajam papildomam tręšimui.

Didmaišų „Big Bag“ kėlimo įtaisas BXL1300

Didžiųjų maišų „Big Bag“ kėlimo įtaisas BXL 1300 yra montuojamas prie barstytuvo 3-jų taškų pakabinimo mechanizmo, tai leidžia vienam žmogui valdyti mašinos pakrovimo ir paskleidimo funkcijas. Padėkite didįjį maišą lauke ir padidinsite pajėgumą 3-5 ha / val. Teleskopinė ar hidraulinė strėlė gali pakelti didįjį maišą tiesiai nuo žemės ar nuo priekabos. Maksimali keliamoji galia yra 1300 kg.

Pagrindiniame kėlimo cilindre įmontuotas, nuo staigių kritimų saugantis vožtuvas, užtikrinantis saugumą darbo metu.

PAKELSIME IR PAKRAUSIME



Kėlimo įtaisas BXL 1300 gali pakelti iki 1300 kg svorį.



L20-Trail



Didžiausias kėlimo aukštis 272cm



Pasidėkite didmaišį lauke ir greičiau pasikraudami trąšas pagreitinsite laukų tręšimą 3-5 ha / val.

	L20W plus	L20 plus	L15 plus	L15 base
Įranga				
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ (rankinis)	●	●	●	●
Paskleidimas galulaukėje „nuo krašto“ (rankinis)	○	○	●	●
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ / „nuo krašto“ (rankinis)	○	○	●	●
Nuotolinis valdymas kabeliu paskleidimui galulaukėje	○	○	○	○
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ (elektrinis)	○	○	○	○
Paskleidimas galulaukėje „nuo krašto“ (elektrinis)	○	○	○	○
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ / „nuo krašto“ (elektrinis)	○	○	—	—
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ / „nuo krašto“ (elektrinis/rankinis perjungimas)	—	—	○	○
GTV	●	●	●	●
GTV c/w inercinė mova	○	○	○	○
Vandeniui atspari perkrovos mova	●	●	●	●
Sietai ir kūgis	●	●	●	●
Viršutinioji konsolė	○	○	—	—
Pokrypio daviklis barstytuvo reguliavimui	●	●	●	●
Purvasaugiai	●	●	●	●
Sukamoji srauto išleidimo anga su 4 išvadais (0-370 kg/min)	●	●	—	—
Galiniai švytintys LED žibintai	○	○	○	○
Standartinė sekcijų kontrolė	○	○	○	○
GPS/automatinis sekcijų valdymas per NAVI Com terminalą	○	○	○	○
Papildoma GPS antena NAVI Com terminalui	○	○	○	○
Dideli atšvaitai	○	○	○	○
Saugos rinkinys atitinka EN 14017	●	●	●	●
Sulankstomas dangtis, leidžiantis pilnai atidaryti bunkerį	○	○	○	○
Transportiniai ratai rankiniam transportavimui	○	○	○	○
Sulankstomos kopėčios	○	○	○	
Smulkių sėklų, granulių šliužams naikinti, išleidimo anga	●	●	○	○
Trąšų išleidimo anga	●	●	○	○
Platesni apsauginiai gaubtai plačioms padangoms	●	○	—	—
Redukcinė pavara, 1000/540 ir 540/540 sūkių, įskaitant transportavimo ratus.	○	○	○	○
Hidraulinė pavaros sistema, skirta barstymo įrenginiui.	○	○	○	○
Srauto kontrolė, tepalų srauto / sūkių valdymas	○	○	○	○
Dviejų eilių barstymo įranga sodams, vynuogynams	○	○	○	○
Prikabinimo ilginimas 100mm I ir II kategorijos prikabinimas (maks. svoris 1200kg)	—	—	○	○
Maišytuvas žolės sėkloms	○	○	○	○
„S“ indikatorius kiekio nustatymui	○	●	●	●
Bandymo rinkinys trąšų analizei, krepšys, įskaitant „D“ ir „F“ indikatorius	●	○	○	○
Greičio įvesties lizdas ISO 11786	○	○	○	○
Kalibratoriui skirtas indukcinis rato jutiklis	○	○	○	○
Papildomas atbulinis vožtuvas, neleidžiantis tepalui ištėkėti iš hidraulinio nuotolinio valdymo cilindro	—	○	○	○

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nėra



Valdiklis CALIBRATOR ICON



Valdiklis ZURF



NAVI programėlė tręšimui su GPS skirta Adroid įrenginiams. (reikalingas valdiklis CALIBRATOR ZURF).



Hidraulinis pakraščių tręšimo valdymas



NAVI Ant GPS antena reikalinga NAVI programėlei



Elektrinis pakraščių tręšimo valdymas valdikiams CALIBRATOR ZURF/ICON



Sulankstomos kopėčios



Atverčiamas bunkerio dangtis



Galiniai žibiniai



Platesni apsauginiai gaubtai L20/L20W modeliams



Hidraulinis variklis



Barstomosios sandėliavimo rėmas su ratais

PAPILDOMA ĮRANGA



Dideli atšvaitai



Jungties kaiščio prailginimas, L15



Maišytuvas žolės sėkloms



Reguliuojama išleidimo anga, L15



Kalibravimo rinkinys




Apsauginis sujungimas, L20 / L20W




Eilių įranga, 2 eilės


L20W / L20 plus

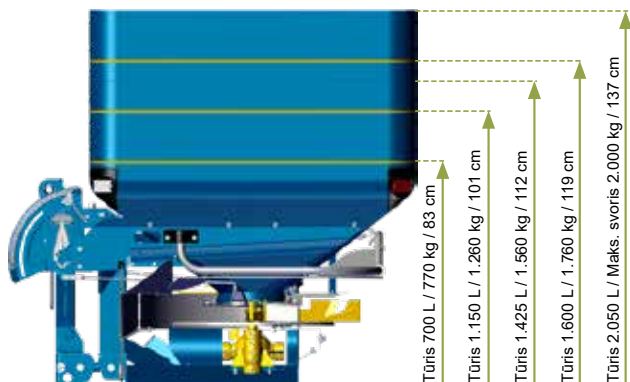


L15 plus

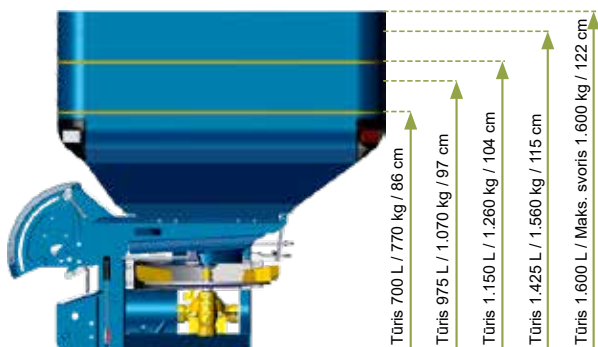


L15 base

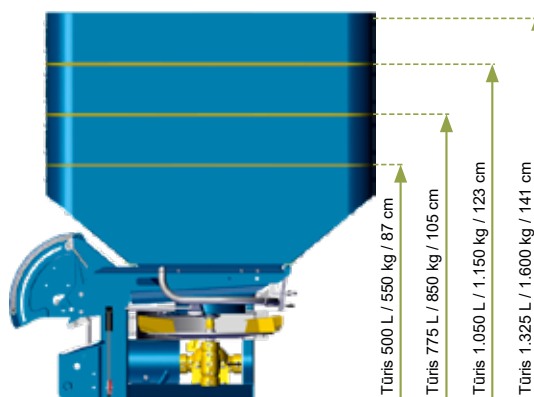

L20-Trail

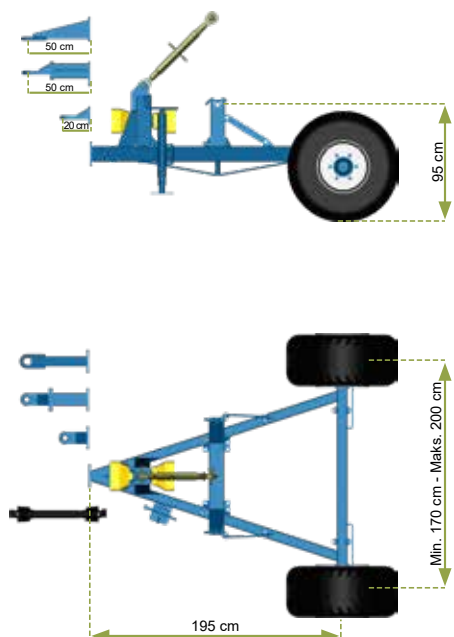

Kēlimo ītaisas BXL 1300

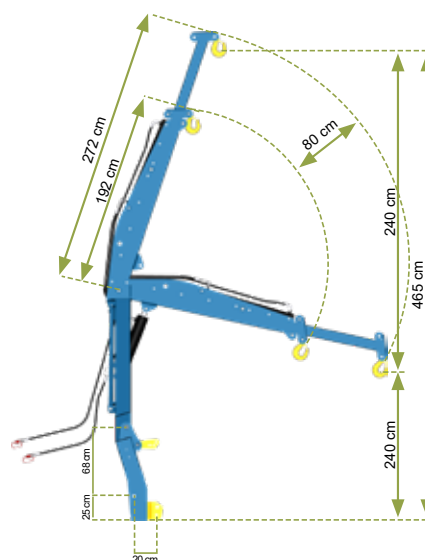

	L20W plus	L20 plus	L15 plus	L15 base
Darbinis plotis ^A				
Metrai	10-24	10-24	10-18	10-18
Talpa				
Litrai	700-2.050	700-2.050	700-1600	500-1.375
Kilogramai ^B	770-2.000	770-2.000	770-1.600	550-1.600
Grynasis svoris				
Kilogramai (min. / maks.)	330/426	268/364	210/274	198/264
Bunkerio matmenys				
Bunkerio plotis (cm)	210	210	210	125
Bunkerio gylis (cm)	120	120	120	120
Pripildymo anga (cm)	204 x 111	204 x 111	204 x 111	116 x 111
Atstumas nuo apatinių trauklių šarnyrų centro iki svorio centro				
Metrai	0,68	0,64	0,52	0,52
Valdymo blokas				
Valdiklis CALIBRATOR ZURF	●	○	○	○
Valdiklis CALIBRATOR ICON	—	○	○	○
ISOBUS valdiklis	●	—	—	—
NAVI Com modulis	○	○	○	○
Hidraulinis	—	○	○	○
Barstymo rašto kontrolė				
Sekcijų valdymas parengtas „standart“ sistemai	○	○	○	○
Išorinis GPS, parengtas darbui ^D	○	○	○	○
Kokybės kontrolė				
Svėrimo sistema	●	—	—	—
Rankinis kalibravimas	—	●	●	●
Pilnai automatinis kalibravimas	●	—	—	—
Išmani kontrolė	●	—	—	—
Greičio sąsaja	●	●	●	●

- Standartinė įranga
- Priklausomai nuo modelio
- Papildoma įranga
- Nėra

^A Priklauso nuo trąšų tipo
^B Tankis 1,1 kg/l. Ašies apkrova viešuose keliuose turi atitikti šalies reikalavimus
^C Gali būti naudojama tik barstomosioms su valdikliu ZURF
^D Gali būti naudojama tik barstomosioms su valdikliu arba ISOBUS valdymu

SURASKITE ARTIMIAUSIĄ PREKIAUTOJĄ ADRESU:
www.bogballe.com



MUS RASITE.

BOGBALLE trąšų barstomąsias galite rasti daugiau nei 100 valstybių visame pasaulyje ir kiekvienoje šalyje bus skirtingi standartai, kaip turi veikti barstytuvas. Vis dėlto visi klientai nori, kad mūsų trąšų barstomosios atliktų darbus nepriekaištingai. Platus modelių pasirinkimas, leidžia tiksliai įgyvendinti skirtingus klientų poreikius, nesvarbu, ar tai būtų paprasta rankiniu būdu valdoma barstomoji, ar pati pažangiausia barstomoji su pilnai automatizuotu valdymu ir GPS kontrole.

Mes parduodame savo barstomąsias per vietinius prekybos atstovus, kurių kiekvienas žino tikslią informaciją apie vietovės sąlygas. Kiekvienas mūsų atstovas užtikrina kokybišką servisą ir greitą atsarginių dalių pristatymą.

BOGBALLE trąšų barstomosios tai puiki ir ilgaamžė investicija kiekvienam moderniam ūkiui.



DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE
www.bogballe.com

bogballe 

Importuotojas:



UAB Biržų žemtiekimas
Tiekimo g.4, LT – 41128 Biržai
Įmonės kodas: 254785460
PVM kodas: LT547854610
Telefonas: +370 450 31383
Mob. Tel. +37068218997
El. paštas: info@zemtiekimas.lt

Atstovas: