



AUGALINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVŲ TM (225-240-260-280-320-400-450-480-560-600) STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

„Y“ formos peiliai su ventiliatoriais, tinkami smulkinti tiek kukurūzų ražieną, šiaudus, krūmus tiek ir kitas augalines atliekas.




PAPILDOMAI GALIMA RINKTIS SPECIALŲ ROTORIŲ SMULKINTUVAMS (TM 225-240-260-280-320)

„Y“ formos smulkinimo peiliai, su per vidurį esančiu dar vienu peiliu, tvirtinami varžtais per specialias sustiprinto metalo įvoves.

PAPILDOMAI GALIMA RINKTIS SMULKINTUVAMS (TM 225-240-260-280-320-400-450-480-560-600)


Kaltinius peilius, tinkamus žolės, krūmų ir ražių smulkinimui.



STANDARTINĖ ĮRANGA TM SERIJOS SMULKINTUVAMS (600-640-800)

„Y“ formos peiliai, tinkantys smulkinti šiaudus, krūmus, kukurūzų ražienas.

Rotoriaus sukimas perduodamas diržine pavara per gerai subalansuotus skriemulius, naudojant trapezinius dantytus diržus, kurie užtikrina nepertraukiamą mechanizmo darbą ir apsaugo nuo perkaitimo. Kūginis skriemulių fiksavimas užtikrina saugų mašinos darbą ir leidžia išvengti vibracijų.

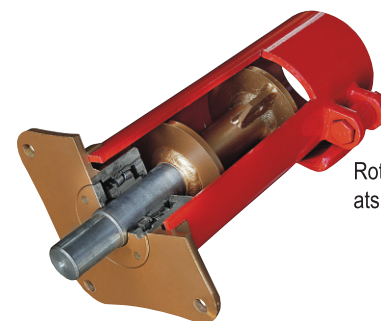


Rotorius įtvirtintas dvejomis patikimomis plieninėmis atramomis su įmontuotais guoliais. Kūginiai ritininiai guoliai neleidžia atsirasti vibracijoms ir rotoriaus perslinkimui.

TECHNINIAI DUOMENYS	TM 225	TM 240	TM 260	TM 280	TM 320	TM 400	TM 450	TM 600	TM 640	TM 800	TM 480	TM 560	TM 600
Darbinis plotis (cm)	225	240	260	280	320	400	450	600	640	800	480	560	600
Bendras plotis (cm)	240	255	275	295	346	426	476	652	692	852	510-225	590-225	630-225
Smulkintuvo masė (kg)	880	950	1020	1100	1750	2250	2560	3400	3800	4400	2600	2900	3050
Reikalinga traktoriaus galia (AG)	60-70	70-80	75-85	80-90	100-120	120-130	120-130	140-150	140-150	150-200	140-150	140-150	140-150
Rotoriaus apsisukimų skaičius per minutę	1800	1800	1800	1800	2150	1930	1930	1930	1930	1930	1800	1800	1800
Rotoriaus veleno skersmuo (mm)	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	50	50	50
Viso rotoriaus skersmuo (mm)	220	220	220	220	275	300	300	220	275	325	220	220	220
Rotoriaus sienelės storis (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Smulkinimo rotoriaus skersmuo (mm)	660	660	660	660	715	740	740	660	715	765	660	660	660
Pavarų diržų skaičius	4	4	5	5	8	10	10	2x5	2x5	2x5	8	10	10
„Y“ formos peilių skaičius	48	52	56	60	72	96	96	120	144	192	104	120	120
Ventiliatorių peilių skaičius	48	52	56	60	72	96	96	120	144	192	104	120	120
Plaktukinių peilių skaičius	24	26	28	30	36	48	48	-	-	-	52	60	60
Korpuso sienelės storis (mm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Šoninio rėmo storis (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ratų skaičius	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Padangos	225/15-R15						10.0/75-15.3			10.0/75-15.3			

	TM 225	TM 240	TM 260	TM 280	TM 320	TM 400	TM 450	TM 600	TM 640	TM 800	TM 480	TM 560	TM 600
Padangos 10.0/75-15.3	☐	☐	☐	☐	●	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reduktoriaus apsuokos 1000 aps/min	●	●	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Slidės	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priekinė apsauga	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kopijuojantis atraminis volas 220 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hidrauliškai atidaromas galinis dangtis	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*
Išilginė hidraulinė transportavimo sistema					●	●	●	●	●	●			
Centre montuojamas pjovimo diskas								●	●	●	●	●	●

☐ standartas ● opcija * EU – nesulankstoma versija ■ SULANKSTOMA VERSIJA

BEI IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO MES PASILIEKAME TEIŠĖ KEISTI MODELIIUS ĮRANGA BEI JŲ JUNGIAMASIAS DETALES. VISI DUOMENYS GALI TURETI TAM TIKRĄ PAKLAIDĄ.



BERFRALK s.r.l.
 COSTRUZIONI MACCHINE
 PER L'AGRICOLTURA
 Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
 Tel. +39 0172 716648 - Fax +39 0172 713088
 www.becchio-mandrile.com • e-mail: info@becchio-mandrile.com

BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
 Tiekimo g.4, LT - 41128 Biržai
 Tel. +370 450 31383
 Faksas +370 450 31 484
 Mob.tel. +370 687 46 446
KAUNO PADALINYS
 9-ojo Forto g. 47, LT - 48100 Kaunas
 El.p. info@zemtiekimas.lt
 www.zemtiekimas.lt

TM SERIJA




GRAFICA CI.PI. FOSSANO

Prekybos atstovas



BECCHIO & MANDRILE
 BERFRALK s.r.l.


TM 225/240/260/280

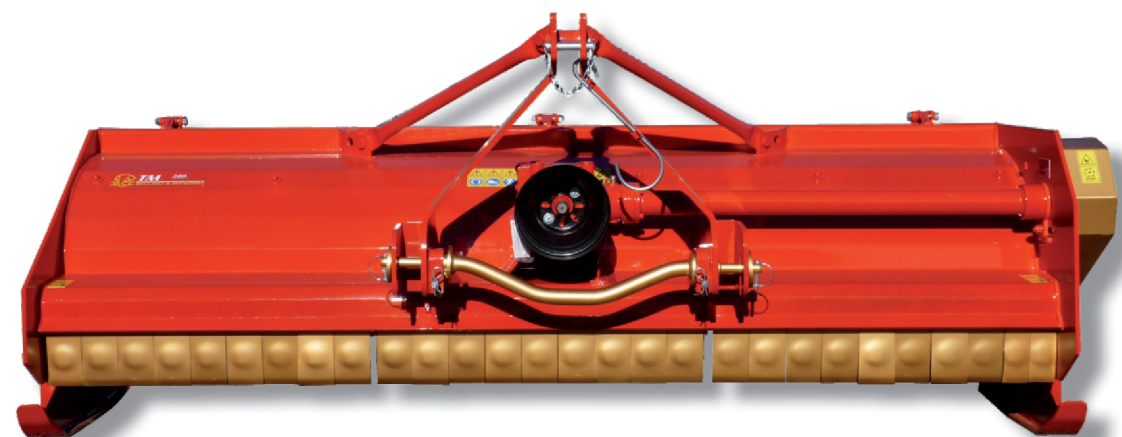

TM 600/640/800



TM 320/400/450

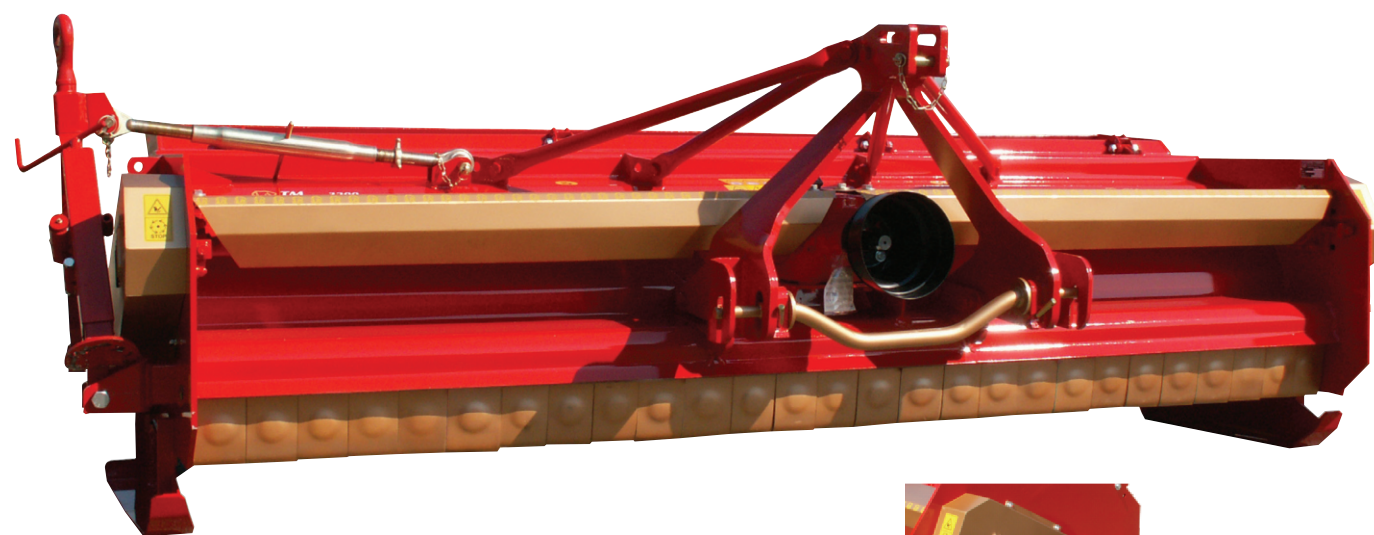

TM 480/560/600



Transportuojant smulkintuvo plotis 225 cm.

TM SERIJA : puikiai tinka tiek rangovams tiek dideliems ūkiams