



Savaeigis smulkintuvas-dalytuvas „Agronic 143S 4WD“

Mažai energijos naudojantis pašarų smulkintuvas-dalytuvas. Tinka ritiniams ir atpjautiems stačiakampiems šienainio blokams.

„Agronic 143S“ pats pasikrauna pašaro ritinius arba stačiakampius blokus ir dalija į įvairias puses. Galima atpjauti bet kokio storio sluoksnius, o pjautinių ilgis visuomet bus tikslus.

Savaeigis smulkintuvas-dalytuvas yra labai manevringas. Visas funkcijas galima atlikti su hidrauline pavara ir valdant dviem vairo svirtimis, išskyrus išmetimo konvejerį ir dvigubą siurbį, kurie valdomi pedalais.

Visas hidraulines funkcijas galima suaktyvinti atskirai.

Vairuojamas stabdant ratus. Tiesioginė visų ratų pavara nuo hidrovarelių ant stebulių. Varomi visi ratai, todėl puikus pašarų smulkintuvo-dalytuvo pravažumas. Jį galima naudoti ir įvairiems pašarams pervežti, ir šėrimo takui valyti.





AGRONIC 143S 4WD

Įvyniojimo plėvelė ir tinklas prapjaunami prieš užkraunant. Pavaras turi visi keturi ratai, todėl kėlimo šakės be vargo pakišamos po ritiniu.

Keliamas ritinys yra apverčiamas, todėl patogų nuimti po juo esančią vyniojimo plėvelę ar tinklą.



Šoninio konvejerio išmetamosios angos pakankamai didelės, kad be jokių problemų išstumtų net didžiausius gniutulus. Šis konvejeris, kuriame panaudota stipri „Kohlsua 74“ grandinė, gali dirbti į bet kurią pusę. Ritinys greitai ir nekeliant dulkių tiekiamas tiesiogiai priešais gyvulius.



Viso smulkinimo ir dalinimo metu, ritinys išlaikomas ant keltuvo. Nuo keltuvo aukščio priklauso ir pjaustinio ilgis. Prireikus, speciali keltuvo konstrukcija leidžia iškrauti ritinį. Šiam keltuvui galima uždėti papildomas šakes, palengvinančias nesupresuotų pašarų krovimą.



Pjaustinių ilgį galima reguliuoti. Horizontalūs smulkinimo peiliai sluoksniais supjausto ritinį iki šešių riekių. Galima supjaustyti net sušalusius pašarus.



Keturių ratų pavara valdoma vairasvirtėmis. Sistemoje yra diferencinis valdymo vožtuvas, veikiantis kaip atskirų pavarų sublokavimo įtaisas. Todėl važiuoti tiesiai yra visiškai paprasta.

Pavaros hidrovarelių atraminiai guoliai užtikrina, kad ratų apkrova nepersiduotų hidrovareliams. Kiekvienam hidrovareliui įrengtas viršslėgio vožtuvas, todėl jie lengvai įveikia staigius judesius neužstrigdami ir nesusidėvėdami pirma laiko. Hidrovarelio veleno skersmuo 32 mm.

Specifikacijos

Apkrovos galia
Smulkintuvo-dalytuvo masė
Variklis

Stebėjimo sistema

Aušinimo sistema

Hidraulika

Padangos

Valdikliai

Pavaros tipas

Papildoma įranga

Standartinis variklio bloko šildytuvas

Ritinio skersmuo 1,4 m 1300 kg
1250 kg

26,5 AG/3600min⁻¹ 3 cil. „Lombardini“ dyzelis, 60 Ah baterija

Kai reikia, alyvos slėgio, temperatūros ir oro filtro stebėjimo įtaisai apsaugo nuo variklio darbo sutrikimų ir nuo rimtų gedimų

Aušinimo skysčių sistema su plėtimosi bakeliu ir padidintos šilumos apykaitos radiatoriumi

Dvigubas siurblys, siurblių našumą galima sujungti


Hidraulinės sistemos našumas 40 + 22 l/min.

5.00-8

Vairasvirtės skirtos važiuoti, valdyti kėlimą ir manipuluoti ritiniu Belaipsnis greičio keitimas. Pedalu valdomas šoninis konvejeris. Variklio valdymo skydelis ir motovalandų skaitiklis

4 ratų pavara, tiesioginės pavaros „Danfoss OMR“ 375 hidrovarekliai, vairavimas stabdant ratus

LED darbo žibintai, papildomas šakės palaidam pašarui pakrauti

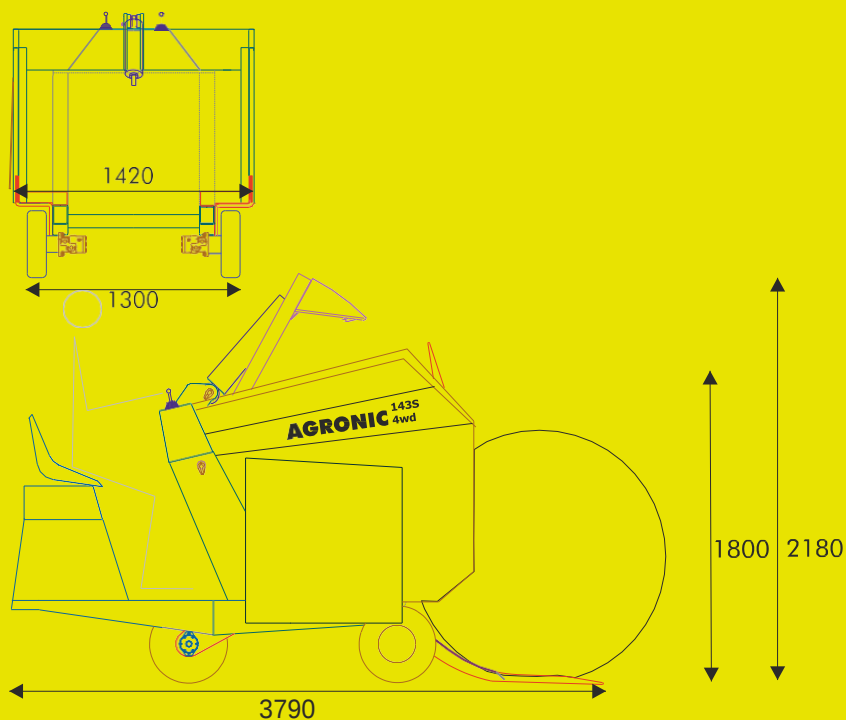

Kasdienei patikrai atlikti variklio skyrių galima atidaryti be jokių įrankių. Variklis ir jo įranga sumontuoti uždengtame, tačiau gerai vėdinamame variklio skyriuje, apsaugotame, pvz., kad pašarai nepatektų į jo vidų. Be to, gyvuliai yra apsaugoti nuo bet kokių karštų detalių. Variklio bloko šildytuvas yra standartinė įranga.



Šoninis konvejeris valdomas kairiuoju pedalu. Nuspaudus dešinįjį pedalą, tiesiogiai įjungiamas dvigubas hidraulinis siurblys. Su apsaugomis yra ir pagrindinis jungiklis, ir išmetamasis vamzdis.



Valdymo skydelyje įrengti: užvedimo raktelis, motovalandų skaitiklis ir variklio stebėjimo sistema. Pagrindinis jungiklis yra standartinė smulkintuvo - dalytuvo įranga.

AGRONIC®

Made in Finland

Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI – 86600 HAAPAVESI
SUOMIJA
www.agronic.fi



Prekybos atstovas



UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g.4, LT – 41128 Biržai
Tel. +370 450 31383
Faks. +370 450 31484
Mob.tel. +370 687 46446

KAUNO PADALINYS
9 – ojo Forto g. 47, LT – 48100 Kaunas

El.p. info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt